


Roof curb

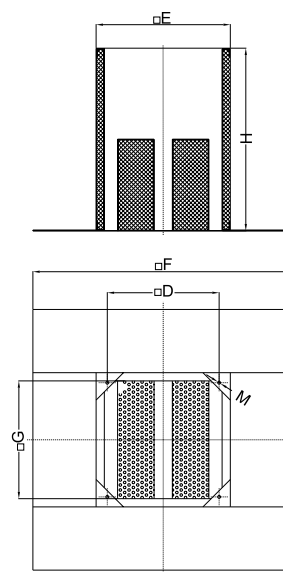

 Kaminėlis KSP pagamintas iš cinkuoto plieno. Skirtas stoginių ventiliatorių VSV montavimui ant plokščio stogo. Garso slopinimo medžiaga atspari dėvėjimuisi, kai oro greitis nesiekia 20 m/s.

 Used for the mounting of roof fans VSV on flat roofs. Made of galvanized steel. Sound absorption material is resistant to wear when the air speed is below 20 m/s.

 Sockelschalldämpfer ist aus verzinktem Stahl hergestellt. Er ist für die Montage von Dachventilatoren VSV auf plattem Dach bestimmt. Der schalldämpfende Stoff ist verschleißfest, wenn die Luftgeschwindigkeit unter 20 m/s ist.

 Изготовлен из оцинкованной стали. Для монтажа крышных вентиляторов VSV на плоской крыше. Шумоподавляющий материал обладает стойкостью к износу, если скорость воздуха не достигает 20 м/с.

Dimensions

Type	D, [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	M [mm]	H [mm]
KSP 250	245	325	590	260	M6	400
KSP 311	330	395	710	324	M6	500
KSP 355/400	450	575	874	504	M10	650
KSP 450/500	535	655	900	585	M10	650
KSP 560/630	750	895	1200	825	M10	700
KSP 710	840	985	1300	915	M10	800