

Scheda Tecnica

CODICE 65198

AIR DOOR AD2000

Barriere d'aria




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	1,52	Portata max alla max vel. (m³/h)	3600
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (l/s)	805
Numero velocità	2	Portata max alla min vel. (m³/h)	2900
Peso (Kg)	20,5	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - max vel.	61
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	350	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - min vel.	59
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	300	RPM max	1450
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	30	RPM min	1400
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	11
Portata max alla max vel. (l/s)	1000	Velocità aria alla min vel. (m/s)	9

DIMENSIONI

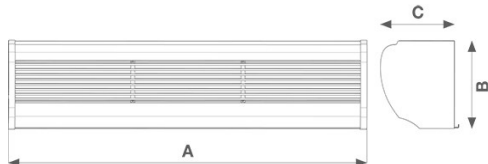

Dimensione A (mm)	2000
Dimensione B (mm)	220
Dimensione C (mm)	190

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65198

AIR DOOR AD2000

Barriere d'aria



DESCRIZIONE

- Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento con griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali neri sono in resina termoplastica ABS.
- Larghezza nominale del prodotto: 2000 mm.
- Versione neutra (aria temperatura ambiente) e 2 velocità di funzionamento.
- Motore AC bi-albero, termicamente protetto.
- Portata minima: 2900 m3/h
- Portata massima: 3600 m3/h
- 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, saldate ad ultrasuoni, dirigono l'aria attraverso un'apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina.
- Telecomando a IR, con pulsante per accensione/spegnimento del prodotto e per la selezione delle velocità; gli stessi comandi sono posizionati sul pannello frontale del prodotto (3 pulsanti).
- Cavo di alimentazione con spina schuko.
- Possibilità di abbinamento a "sensori porta" standard.
- Alette regolabili per indirizzare il getto d'aria.

ACCESSORI



REGOLATORE

RVG 2A

Codice 12836

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65155

AIR DOOR H AD900 M

Barriere d'aria




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	28	3° Potenza (W)	6000
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla max vel. (l/s)	333
Numero velocità	2	Portata max alla max vel. (m³/h)	1200
Peso (Kg)	13.5	Portata max alla min vel. (l/s)	278
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	9200	Portata max alla min vel. (m³/h)	1000
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	25	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - max vel.	57
Tensione (V)	230	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - min vel.	55
1° Potenza (W)	2000	Velocità aria alla max vel. (m/s)	9.5
2° Potenza (W)	4000	Velocità aria alla min vel. (m/s)	8.5

DIMENSIONI

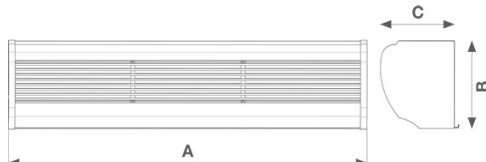

Dimensione A (mm)	900
Dimensione B (mm)	260
Dimensione C (mm)	190

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65155

AIR DOOR H AD900 M

Barriere d'aria



DESCRIZIONE

- Lunghezza nominale: 900 mm.
- Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento con griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera verniciata nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali sono in resina termoplastica (ABS) nera.
- Motore monofase bi-albero a 2 velocità di funzionamento, termicamente protetto.
- 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, saldate ad ultrasuoni, dirigono l'aria attraverso un'apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina.
- Batteria elettrica a termo resistori (PTC), protetta contro le sovratemperature e i picchi di tensione, caratterizzata da un'elevata resa termica e ridotta resistenza aerodinamica.
- Sistema di arresto ritardato del ventilatore dopo 30" dallo spegnimento della resistenza.
- Telecomando a IR, consente l'accensione/spengimento del prodotto, la selezione delle velocità e l'accensione della resistenza elettrica; gli stessi comandi sono replicati sul pannello frontale del prodotto (3 pulsanti).
- Alette regolabili per indirizzare il getto d'aria.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65156

AIR DOOR H AD900 T

Barriere d'aria




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	10	3° Potenza (W)	6000
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla max vel. (l/s)	333
Numero velocità	2	Portata max alla max vel. (m³/h)	1200
Peso (Kg)	13.5	Portata max alla min vel. (l/s)	278
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	6150	Portata max alla min vel. (m³/h)	1000
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	25	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - max vel.	57
Tensione (V)	400	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - min vel.	55
1° Potenza (W)	2000	Velocità aria alla max vel. (m/s)	9.5
2° Potenza (W)	4000	Velocità aria alla min vel. (m/s)	8.5

DIMENSIONI

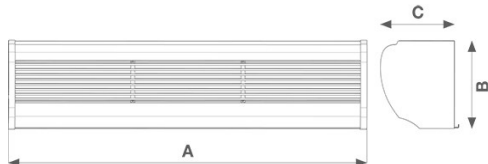

Dimensione A (mm)	900
Dimensione B (mm)	260
Dimensione C (mm)	190

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65156

AIR DOOR H AD900 T

Barriere d'aria



DESCRIZIONE

- Lunghezza nominale: 900 mm.
- Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento con griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera verniciata nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali sono in resina termoplastica (ABS) nera.
- Motore trifase bi-albero a 2 velocità di funzionamento, termicamente protetto.
- 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, saldate ad ultrasuoni, dirigono l'aria attraverso un'apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina.
- Batteria elettrica a termo resistori (PTC), protetta contro le sovratemperature e i picchi di tensione, caratterizzata da un'elevata resa termica e ridotta resistenza aerodinamica.
- Sistema di arresto ritardato del ventilatore dopo 30" dallo spegnimento della resistenza.
- Telecomando a IR, consente l'accensione/spengimento del prodotto, la selezione delle velocità e l'accensione della resistenza elettrica; gli stessi comandi sono replicati sul pannello frontale del prodotto (3 pulsanti).
- Alette regolabili per indirizzare il getto d'aria.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65157

AIR DOOR H AD1200 T

Barriere d'aria




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	13	3° Potenza (W)	8000
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla max vel. (l/s)	472
Numero velocità	2	Portata max alla max vel. (m³/h)	1700
Peso (Kg)	16	Portata max alla min vel. (l/s)	417
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	8050	Portata max alla min vel. (m³/h)	1500
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	25	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - max vel.	58
Tensione (V)	400	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - min vel.	56
1° Potenza (W)	2700	Velocità aria alla max vel. (m/s)	9.5
2° Potenza (W)	5300	Velocità aria alla min vel. (m/s)	8.5

DIMENSIONI

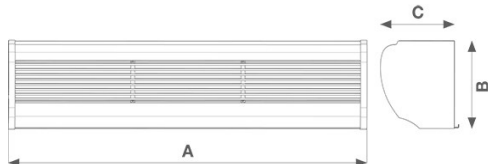

Dimensione A (mm)	1200
Dimensione B (mm)	260
Dimensione C (mm)	190

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65157

AIR DOOR H AD1200 T

Barriere d'aria



DESCRIZIONE

- Lunghezza nominale: 1.200 mm.
- Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento con griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera verniciata nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali sono in resina termoplastica (ABS) nera.
- Motore trifase bi-albero a 2 velocità di funzionamento, termicamente protetto.
- 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, saldate ad ultrasuoni, dirigono l'aria attraverso un'apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina.
- Batteria elettrica a termo resistori (PTC), protetta contro le sovratemperature e i picchi di tensione, caratterizzata da un'elevata resa termica e ridotta resistenza aerodinamica.
- Sistema di arresto ritardato del ventilatore dopo 30" dallo spegnimento della resistenza.
- Telecomando a IR, consente l'accensione/spengimento del prodotto, la selezione delle velocità e l'accensione della resistenza elettrica; gli stessi comandi sono replicati sul pannello frontale del prodotto (3 pulsanti).
- Alette regolabili per indirizzare il getto d'aria.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65158

AIR DOOR H AD1500 T

Barriere d'aria




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	18	3° Potenza (W)	10000
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla max vel. (l/s)	611
Numero velocità	2	Portata max alla max vel. (m³/h)	2200
Peso (Kg)	18	Portata max alla min vel. (l/s)	528
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	10650	Portata max alla min vel. (m³/h)	1900
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	25	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - max vel.	59
Tensione (V)	400	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - min vel.	57
1° Potenza (W)	3300	Velocità aria alla max vel. (m/s)	9.5
2° Potenza (W)	6700	Velocità aria alla min vel. (m/s)	8.5

DIMENSIONI

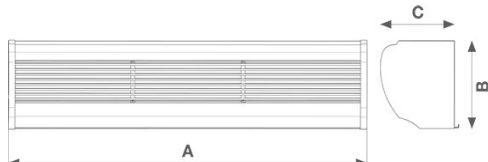

Dimensione A (mm)	1500
Dimensione B (mm)	260
Dimensione C (mm)	190

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65158

AIR DOOR H AD1500 T

Barriere d'aria



DESCRIZIONE

- Lunghezza nominale: 1.500 mm.
- Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento con griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera verniciata nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali sono in resina termoplastica (ABS) nera.
- Motore trifase bi-albero a 2 velocità di funzionamento, termicamente protetto.
- 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, saldate ad ultrasuoni, dirigono l'aria attraverso un'apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina.
- Batteria elettrica a termo resistori (PTC), protetta contro le sovratemperature e i picchi di tensione, caratterizzata da un'elevata resa termica e ridotta resistenza aerodinamica.
- Sistema di arresto ritardato del ventilatore dopo 30" dallo spegnimento della resistenza.
- Telecomando a IR, consente l'accensione/spengimento del prodotto, la selezione delle velocità e l'accensione della resistenza elettrica; gli stessi comandi sono replicati sul pannello frontale del prodotto (3 pulsanti).
- Alette regolabili per indirizzare il getto d'aria.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65195

AIR DOOR AD900

Barriere d'aria




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,70	Portata max alla max vel. (m³/h)	1400
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (l/s)	305
Numero velocità	2	Portata max alla min vel. (m³/h)	1100
Peso (Kg)	10	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - max vel.	57
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	160	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - min vel.	55
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	110	RPM max	1450
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	30	RPM min	1400
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	11
Portata max alla max vel. (l/s)	388	Velocità aria alla min vel. (m/s)	9

DIMENSIONI

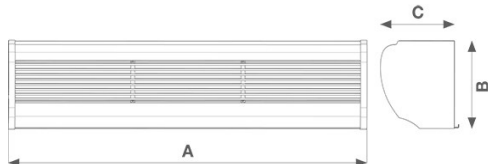

Dimensione A (mm)	900
Dimensione B (mm)	220
Dimensione C (mm)	190

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65195

AIR DOOR AD900

Barriere d'aria



DESCRIZIONE

- Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento con griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali neri sono in resina termoplastica ABS.
- Larghezza nominale del prodotto: 900 mm.
- Versione neutra (aria temperatura ambiente) e 2 velocità di funzionamento.
- Motore AC bi-albero, termicamente protetto.
- Portata minima: 1100 m3/h
- Portata massima: 1400 m3/h
- 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, saldate ad ultrasuoni, dirigono l'aria attraverso un'apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina.
- Telecomando a IR, con pulsante per accensione/spegnimento del prodotto e per la selezione delle velocità; gli stessi comandi sono posizionati sul pannello frontale del prodotto (3 pulsanti).
- Cavo di alimentazione con spina schuko.
- Possibilità di abbinamento a "sensori porta" standard.
- Alette regolabili per indirizzare il getto d'aria.

ACCESSORI



REGOLATORE

RVG 1A

Codice 12835

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65196

AIR DOOR AD1200

Barriere d'aria




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,87	Portata max alla max vel. (m³/h)	1900
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (l/s)	444
Numero velocità	2	Portata max alla min vel. (m³/h)	1600
Peso (Kg)	12,5	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - max vel.	58
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	200	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - min vel.	56
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	150	RPM max	1450
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	30	RPM min	1400
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	11
Portata max alla max vel. (l/s)	527	Velocità aria alla min vel. (m/s)	9

DIMENSIONI

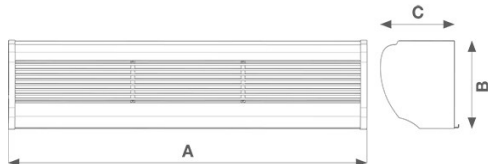

Dimensione A (mm)	1200
Dimensione B (mm)	220
Dimensione C (mm)	190

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65196

AIR DOOR AD1200

Barriere d'aria



DESCRIZIONE

- Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento con griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali neri sono in resina termoplastica ABS.
- Larghezza nominale del prodotto: 1200 mm.
- Versione neutra (aria temperatura ambiente) e 2 velocità di funzionamento.
- Motore AC bi-albero, termicamente protetto.
- Portata minima: 1600 m3/h
- Portata massima: 1900 m3/h
- 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, saldate ad ultrasuoni, dirigono l'aria attraverso un'apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina.
- Telecomando a IR, con pulsante per accensione/spegnimento del prodotto e per la selezione delle velocità; gli stessi comandi sono posizionati sul pannello frontale del prodotto (3 pulsanti).
- Cavo di alimentazione con spina schuko.
- Possibilità di abbinamento a "sensori porta" standard.
- Alette regolabili per indirizzare il getto d'aria.

ACCESSORI



REGOLATORE

RVG 1A

Codice 12835

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65197

AIR DOOR AD1500

Barriere d'aria




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	1,00	Portata max alla max vel. (m³/h)	2500
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (l/s)	555
Numero velocità	2	Portata max alla min vel. (m³/h)	2000
Peso (Kg)	15,5	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - max vel.	59
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	230	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - min vel.	57
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	180	RPM max	1450
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	30	RPM min	1400
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	11
Portata max alla max vel. (l/s)	694	Velocità aria alla min vel. (m/s)	9

DIMENSIONI

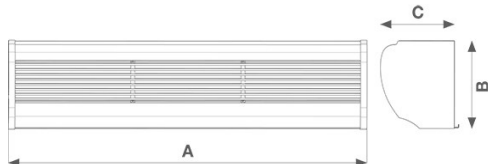

Dimensione A (mm)	1500
Dimensione B (mm)	220
Dimensione C (mm)	190

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65197

AIR DOOR AD1500

Barriere d'aria



DESCRIZIONE

- Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento con griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali neri sono in resina termoplastica ABS.
- Larghezza nominale del prodotto: 1500 mm.
- Versione neutra (aria temperatura ambiente) e 2 velocità di funzionamento.
- Motore AC bi-albero, termicamente protetto.
- Portata minima: 2000 m3/h
- Portata massima: 2500 m3/h
- 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, saldate ad ultrasuoni, dirigono l'aria attraverso un'apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina.
- Telecomando a IR, con pulsante per accensione/spegnimento del prodotto e per la selezione delle velocità; gli stessi comandi sono posizionati sul pannello frontale del prodotto (3 pulsanti).
- Cavo di alimentazione con spina schuko.
- Possibilità di abbinamento a "sensori porta" standard.
- Alette regolabili per indirizzare il getto d'aria.

ACCESSORI



REGOLATORE

RVG 1A

Codice 12835

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com