

Scheda Tecnica

CODICE 65173

AIR DOOR AD2000 ES

Barriere d'aria a risparmio energetico




Certificazioni

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	1,6	Portata max alla max vel. (l/s)	916
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	3300
Numero velocità	7	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - max vel.	57
Peso (Kg)	20,5	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - min vel.	55
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	200	RPM max	1450
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	9,5

DIMENSIONI

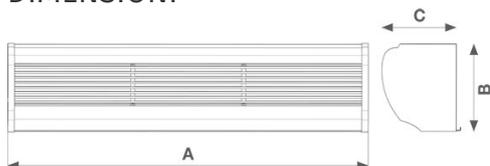

Dimensione A (mm)	2000
Dimensione B (mm)	220
Dimensione C (mm)	190

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65173

AIR DOOR AD2000 ES

Barriere d'aria a risparmio energetico



DESCRIZIONE

- Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento integrante la griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali neri sono in resina termoplastica ABS.
- Larghezza nominale del prodotto: 2.000 mm.
- Motore EC (brushless), termicamente protetto.
- 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, dirigono l'aria attraverso un'apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina.
- Telecomando a IR, con pulsante per accensione/spengimento del prodotto e per la selezione delle velocità; gli stessi comandi sono posizionati sul pannello frontale del prodotto (3 pulsanti).
- Cavo di alimentazione con spina schuko.
- Possibilità di abbinamento a "sensori porta" standard.
- Alette regolabili per indirizzare il getto d'aria.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65170

AIR DOOR AD900 ES

Barriere d'aria a risparmio energetico



Certificazioni

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,90	Portata max alla max vel. (l/s)	388
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	1400
Numero velocità	7	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - max vel.	57
Peso (Kg)	10,5	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - min vel.	55
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	100	RPM max	1450
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	9,5

DIMENSIONI



Dimensione A (mm)	900
Dimensione B (mm)	220
Dimensione C (mm)	190

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65170

AIR DOOR AD900 ES

Barriere d'aria a risparmio energetico



DESCRIZIONE

- Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento integrante la griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali neri sono in resina termoplastica ABS.
- Larghezza nominale del prodotto: 900 mm.
- Motore EC (brushless), termicamente protetto.
- 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, dirigono l'aria attraverso un'apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina.
- Telecomando a IR, con pulsante per accensione/spengimento del prodotto e per la selezione delle velocità; gli stessi comandi sono posizionati sul pannello frontale del prodotto (3 pulsanti).
- Cavo di alimentazione con spina schuko.
- Possibilità di abbinamento a "sensori porta" standard.
- Alette regolabili per indirizzare il getto d'aria.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65171

AIR DOOR AD1200 ES

Barriere d'aria a risparmio energetico




Certificazioni

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	1,3	Portata max alla max vel. (l/s)	583
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	2100
Numero velocità	7	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - max vel.	58
Peso (Kg)	12,5	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - min vel.	56
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	150	RPM max	1450
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	9,5

DIMENSIONI

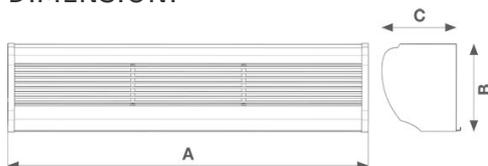

Dimensione A (mm)	1200
Dimensione B (mm)	220
Dimensione C (mm)	190

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65171

AIR DOOR AD1200 ES

Barriere d'aria a risparmio energetico



DESCRIZIONE

- Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento integrante la griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali neri sono in resina termoplastica ABS.
- Larghezza nominale del prodotto: 1.200 mm.
- Motore EC (brushless), termicamente protetto.
- 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, dirigono l'aria attraverso un'apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina.
- Telecomando a IR, con pulsante per accensione/spengimento del prodotto e per la selezione delle velocità; gli stessi comandi sono posizionati sul pannello frontale del prodotto (3 pulsanti).
- Cavo di alimentazione con spina schuko.
- Possibilità di abbinamento a "sensori porta" standard.
- Alette regolabili per indirizzare il getto d'aria.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65172

AIR DOOR AD1500 ES

Barriere d'aria a risparmio energetico



Certificazioni

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	1,5	Portata max alla max vel. (l/s)	694
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	2500
Numero velocità	7	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - max vel.	59
Peso (Kg)	15,5	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - min vel.	57
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	170	RPM max	1450
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	9,5

DIMENSIONI



Dimensione A (mm)	1500
Dimensione B (mm)	220
Dimensione C (mm)	190

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65172

AIR DOOR AD1500 ES

Barriere d'aria a risparmio energetico



DESCRIZIONE

- Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento integrante la griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali neri sono in resina termoplastica ABS.
- Larghezza nominale del prodotto: 1.500 mm.
- Motore EC (brushless), termicamente protetto.
- 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, dirigono l'aria attraverso un'apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina.
- Telecomando a IR, con pulsante per accensione/spengimento del prodotto e per la selezione delle velocità; gli stessi comandi sono posizionati sul pannello frontale del prodotto (3 pulsanti).
- Cavo di alimentazione con spina schuko.
- Possibilità di abbinamento a "sensori porta" standard.
- Alette regolabili per indirizzare il getto d'aria.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com