

Scheda Tecnica

CODICE 63020

ARIANTE TOWER

Ventilatore oscillante da terra




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,2	Portata max (m ³ /h)	420
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /min)	7
Grado Protezione IP	X0	Potenza in stand-by (W)	0,5
Isolamento	II° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	60
Peso (Kg)	3,3	Potenza sonora Lw [dB(A)] - min vel	46
Potenza assorbita max (W)	40	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	0.145
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	3

DIMENSIONI

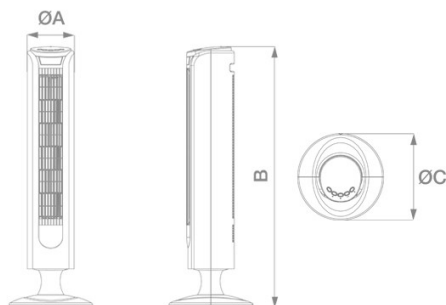

Dimensione A (mm)	150
Dimensione B (mm)	830
Dimensione C (mm)	268

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 63020

ARIANTE TOWER

Ventilatore oscillante da terra



DESCRIZIONE

- Involucro esterno, integrante la maniglia per una più agevole movimentazione, base di appoggio completa di 4 piedini in gomma per evitare l'insorgere di vibrazioni, supporto e guscio telecomando in resina termoplastica (ABS) di colore nero.
- Gruppo motoventilante costituito da girante tangenziale, per il miglior compromesso tra elevate prestazioni erogate e ridotte emissioni sonore, direttamente accoppiata ad un motore elettrico ad induzione a 3 velocità con condensatore di avviamento, protetto da limitatore termico ed equipaggiato di bronzine autolubrificanti ed autocentranti di elevata qualità, a garanzia del sicuro ed affidabile funzionamento nel tempo del prodotto.
- Oscillazione di 90° lungo l'asse verticale comandata da motore elettrico sincrono.
- Telecomando a raggi infrarossi, normalmente alloggiato in un supporto agganciabile posteriormente sulle griglie di immissione aria, alimentato da 2 batterie 1.5V Mini Stilo del tipo AAA.
- Comandi a bordo macchina replica delle funzioni del telecomando, posti alla sommità del prodotto.
- Gruppo spie luminose, in corrispondenza della porzione superiore dell'involucro anteriore del ventilatore, ad evidenziare la modalità di funzionamento impostata.
- Cavo di alimentazione in PVC, di lunghezza utile pari a 1,8 m, completo di spina a due poli tipo CEE 7/16.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 63012

ARIANTE TOWER COOLER

Ventilatore oscillante da terra



Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Frequenza (Hz)	50-60	Portata max (m ³ /min)	8,78
Peso (Kg)	6	Potenza in stand-by (W)	0,32
Potenza assorbita max (W)	33,1	Potenza sonora Lw [dB(A)]	53,13
Tensione (V)	220-240	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	0,27
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,24

DIMENSIONI

Dimensione A (mm)	155
Dimensione B (mm)	925
Dimensione C (mm)	247

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 63012

ARIANTE TOWER COOLER

Ventilatore oscillante da terra



DESCRIZIONE

- Corpo anteriore e posteriore, coperchio superiore, griglia diffusore, deflettori aria e serbatoio dell'acqua in resina termoplastica (ABS) di colore nero (RAL 9005). Anello centrale, fra il corpo rotante e il serbatoio sottostante, verniciato grigio (RAL 9006).
- Ventilatore di tipo tangenziale, in grado di generare una piacevole lama d'aria di intensità sufficiente a raggiungere anche distanze rilevanti.
- Motore elettrico a 3 velocità.
- Meccanismo di oscillazione lungo l'asse verticale comandato da motore elettrico sincrono.
- Maniglia per il trasporto sulla porzione posteriore, direttamente dietro il pannello frontale di visualizzazione stato.
- Comandi a bordo macchina di tipo "soft touch", posti alla sommità del prodotto, per:
 - l'accensione e lo spegnimento,
 - la scelta della velocità di funzionamento (Low, Mid e Hi),
 - l'attivazione dell'oscillazione automatica del corpo ventilante sul piano orizzontale,
 - la selezione della modalità di funzionamento (Naturale, Brezza e Notte): qualora impostato in modalità "Normale" il ventilatore funziona alla velocità selezionata (può ruotare se l'Oscillazione è attivata), rimanendo in funzione fino allo spegnimento o altra selezione. In modalità "Brezza" e "Notte" il ventilatore alterna, con frequenze e durate diverse, le tre velocità per simulare l'effetto di una brezza naturale.

Ciascuna delle due modalità è impostabile in tre alternative, a seconda della velocità inizialmente selezionata:

? Intenso: se è attiva la velocità alta (Hi);

? Medio: se è attiva la velocità media (Mid);

? Leggero: se è attiva la velocità bassa (Low).

- il settaggio dell'accensione/spengimento ritardati del ventilatore (impostabile ad intervalli di 60', in un lasso di tempo fino a 7 ore),
- l'attivazione della modalità "COOL": la pompa dell'acqua si attiva per accrescere la sensazione di comfort, abbassando la temperatura dell'aria in uscita rispetto alla temperatura ambiente.
- Telecomando a raggi infrarossi, alloggiabile nell'incavo della maniglia, alimentato da 1 batteria tipo CR2032 3V. Le funzioni dei tasti sul telecomando sono la replica di quelle sul pannello di controllo.
- Gruppo spie luminose, in corrispondenza della porzione superiore dell'involucro anteriore del ventilatore, ad evidenziare la modalità di funzionamento impostata.
- 6 rotelle alloggiare in corrispondenza della base del prodotto, per una sua più agevole movimentazione.
- Accumulatore di freddo (siberino), in grado di abbassare la temperatura dell'acqua contenuta nel serbatoio, fornito di serie.
- Deflettori aria, regolabili manualmente, per meglio direzionare il flusso dell'aria sul piano verticale.
- Cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 160 cm ca, con spina italiana a due poli da 10A.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 63015

ARIANTE TOWER SUPER

Ventilatore oscillante da terra




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,18	Portata max (m ³ /h)	2323
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /min)	38,72
Isolamento	II° classe	Potenza in stand-by (W)	0,1577
Peso (Kg)	5,2	Potenza sonora Lw [dB(A)]	55,2
Potenza assorbita max (W)	40	RPM	1200
Tensione (V)	220-240	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	0,968
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,52

DIMENSIONI

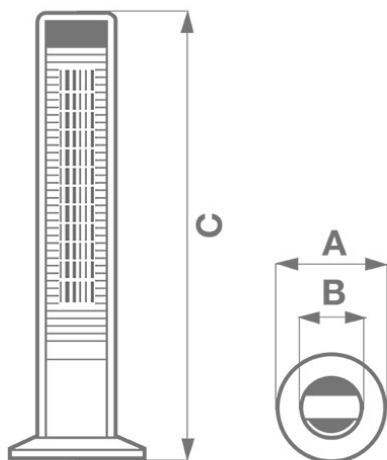

Dimensione A (mm)	306
Dimensione B (mm)	172
Dimensione C (mm)	1050

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 63015

ARIANTE TOWER SUPER

Ventilatore oscillante da terra



DESCRIZIONE

- Involucro esterno, base, girante tangenziale (cross-flow), coclea e guscio telecomando in resina termoplastica (ABS).
- Struttura portante rappresentata da due colonne laterali in alluminio estruso, connessa alla base ed in grado di ruotare intorno al proprio asse di circa 60° per indirizzare il flusso d'aria trattato nella direzione desiderata
- Motore elettrico ad induzione a 3 velocità, con condensatore di avviamento, protetto da limitatore termico ed equipaggiato di bronzine autolubrificanti ed autocentranti di elevata qualità
- Meccanismo di oscillazione lungo l'asse verticale comandato da motore elettrico sincrono.
- Telecomando a raggi infrarossi di serie
- Comandi a bordo macchina di tipo "soft touch" replica delle funzioni del telecomando, posti alla sommità del prodotto e protetti da coperchio munito di sistema di apertura/chiusura ammortizzato.
- Gruppo spie luminose, in corrispondenza della porzione superiore dell'involucro anteriore del ventilatore, ad evidenziare la modalità di funzionamento impostata
- Cavo di alimentazione in PVC, lunghezza 2 m, con spina da 10A (disponibili anche le versioni con spina Shuko 16° e spina UK).

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com