

Scheda Tecnica


CODICE 12015

ARIETT LL PIR

Aspiratori centrifughi da condotto




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,14	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	40
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	19,4
Grado Protezione IP	X4	Portata max (m³/h)	70
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	12
Peso (Kg)	1,5	Pressione max (Pa)	118
Potenza assorbita max (W)	18	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	40
		RPM	2315

DIMENSIONI

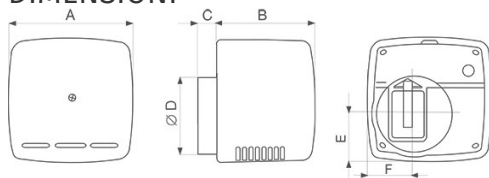

Dimensione A (mm)	156
Dimensione B (mm)	123
Dimensione C (mm)	25
Dimensione D (mm)	Ø 97
Dimensione E (mm)	60
Dimensione F (mm)	60

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 12015

ARIETT LL PIR

Aspiratori centrifughi da condotto




DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale: 100 mm
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere.
- Portata massima 70 m³/h
- Dotato di rilevatore di presenze, di tipo elettronico con sensore a infrarossi, completo di timer elettronico per lo spegnimento

automatico del prodotto dopo un tempo prefissato, impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3'), dopo l'abbandono del locale da parte degli occupanti.

- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

CURVE

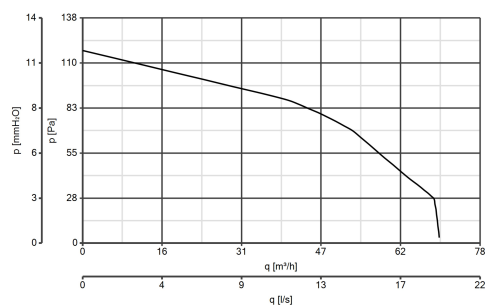

ACCESSORI



DEVIATORE DI FLUSSO M 10/4

Codice 22310

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica


CODICE 12063

ARIETT LL T HCS

Aspiratori centrifughi da condotto




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,14	Potenza assorbita max (W)	18
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	19,4
Grado Protezione IP	X4	Portata max (m³/h)	70
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	12
Ø Scarico (mm)	100	Pressione max (Pa)	118
Peso (Kg)	1,450	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	40
		RPM	2450

DIMENSIONI

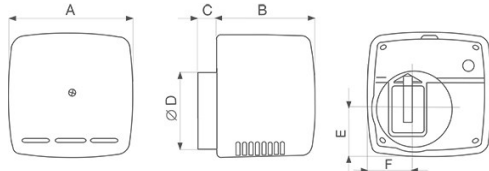

Dimensione A (mm)	156
Dimensione B (mm)	123
Dimensione C (mm)	25
Dimensione D (mm)	Ø 97
Dimensione E (mm)	60
Dimensione F (mm)	60

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 12063

ARIETT LL T HCS

Aspiratori centrifughi da condotto



DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale: 100 mm
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere.
- Portata massima 70 m³/h
- Equipaggiato di scheda elettronica con sensore di UR (4 livelli di soglia predefiniti: 60%, 70%, 80%, 90%, selezionabili durante l'installazione), che determina l'accensione automatica del ventilatore.

La scheda integra un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo che la UR sia tornata sotto la soglia preimpostata. La durata del timer è impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').

- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

ACCESSORI



DEVIATORE DI FLUSSO M 10/4

Codice 22310

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica


CODICE 11965

ARIETT LL

Aspiratori centrifughi da condotto




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,14	Potenza max assorbita alla max vel. (W)	18
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	40
Frequenza (Hz)	50	Tensione (V)	230
Grado Protezione IP	X4	Portata max (l/s)	19,4
Isolamento	II° classe	Portata max (m³/h)	70
Ø Scarico (mm)	97	Pressione max (mmH2O)	12
Peso (Kg)	1,47	Pressione max (Pa)	118
Potenza assorbita max (W)	18	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	40
		RPM	2315

DIMENSIONI

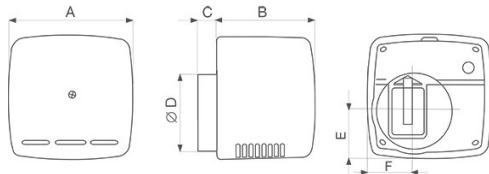

Dimensione A (mm)	156
Dimensione B (mm)	123
Dimensione C (mm)	25
Dimensione D (mm)	Ø 97
Dimensione E (mm)	60
Dimensione F (mm)	60

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11965

ARIETT LL


Aspiratori centrifughi da condotto



DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale: 100 mm
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere.
- Portata massima 70 m³/h
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

CURVE

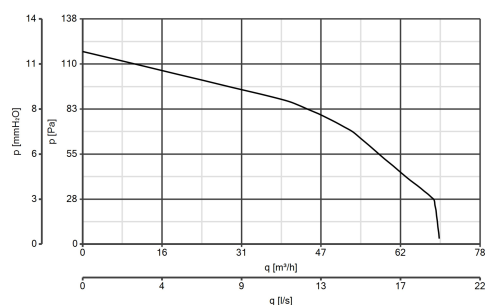

ACCESSORI



**SCNRB
SCAT.COM.NON
REV.INCASSO**

Codice 12971



**DEVIATORE DI
FLUSSO M 10/4**

Codice 22310



**KIT SCB
(TRASF.E.C.)**

Codice 22481



**C 1.5
(COMANDO EL.
1.5 A)**

Codice 12966

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica


CODICE 11966

ARIETT LL T

Aspiratori centrifughi da condotto




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,14	Potenza max assorbita alla max vel. (W)	18
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	40
Frequenza (Hz)	50	Tensione (V)	230
Grado Protezione IP	X4	Portata max (l/s)	19,4
Isolamento	II° classe	Portata max (m³/h)	70
Ø Scarico (mm)	97	Pressione max (mmH2O)	12
Peso (Kg)	1,47	Pressione max (Pa)	118
Potenza assorbita max (W)	18	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	40
		RPM	2315

DIMENSIONI

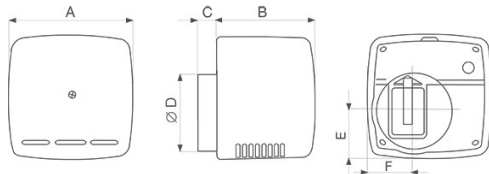

Dimensione A (mm)	156
Dimensione B (mm)	123
Dimensione C (mm)	25
Dimensione D (mm)	Ø 97
Dimensione E (mm)	60
Dimensione F (mm)	60

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11966

ARIETT LL T

Aspiratori centrifughi da condotto




DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale: 100 mm
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere.
- Portata massima 70 m³/h
- Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del

prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').

- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

CURVE

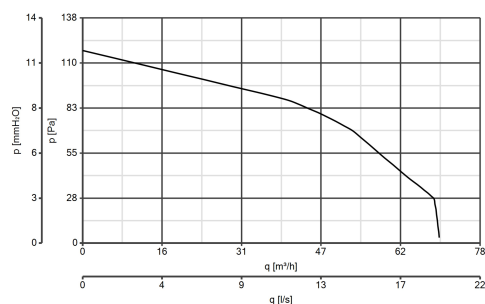

ACCESSORI



DEVIATORE DI FLUSSO M 10/4

Codice 22310

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com