

Scheda Tecnica

CODICE 70299

CALDOMI

Termoventilatori trasferibili



Certificazioni



IMQ




CE

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	8,7	Controllo con termometro a globo nero	NO
Frequenza (Hz)	50	Controllo della temperatura ambiente	NO
Grado Protezione IP	X1	con rilevamento di finestre aperte	
Isolamento	II° classe	Controllo della temperatura ambiente	NO
Peso (Kg)	1,850	con rilevamento di presenza	
Potenza assorbita max (W)	2000	Controllo di avviamento adattabile	NO
Tensione (V)	230	Efficienza energetica stagionale - η_s (%)	36
Apparecchi ad accumulo con fiamma pilota	no	Potenza termica a due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	NO
Apparecchi con modalità stand-by	no	Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	NO
Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza termica minima - elmin (kW)	0,03	Potenza termica con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	SI
Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza termica nominale - elmax (kW)	0,03	Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente	NO
Consumo ausiliario di energia elettrica in modo stand by - elSB (kW)	0,03	Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	NO
Controllo con limitazione del tempo di funzionamento	NO	Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	NO
Controllo con opzione a distanza	NO	Potenza termica continua - Pmax,c (kW)	2
		Potenza termica minima - Pmin (kW)	1
		Potenza termica nominale - Pnom (kW)	2

DIMENSIONI

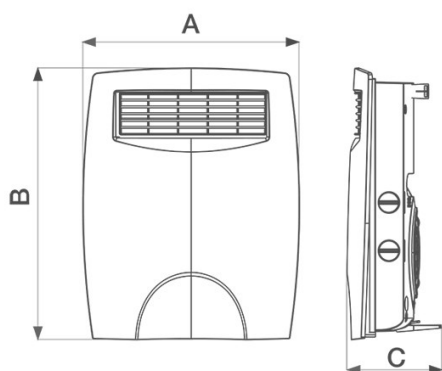

Dimensione A (mm)	290
Dimensione B (mm)	375
Dimensione C (mm)	100

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70299

CALDOMI

Termoventilatori trasferibili



DESCRIZIONE

- Involucro anteriore in resina termoplastica ABS autoestinguente V0 e verniciato bianco;
- Involucro posteriore in polipropilene stampato autoestinguente V0 che integra la griglia di aspirazione aria.
- Griglia di mandata dell'aria realizzata in polipropilene, riportata sulla parte frontale.
- Motore elettrico ad induzione a poli schermati, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante centrifuga in nylon caricato con fibre di vetro.
- Resistenza con due livelli di potenza pre-selezionabili (1.000 / 2.000 W), equipaggiata di limitatore termico a ripristino manuale.
- Interruttore rotativo a 3 posizioni: OFF/1000/2000 W
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Cavo di alimentazione con spina schuko.
- Avvolgicavo di alimentazione integrato nel prodotto.
- Posizionamento verticale a pavimento o su tavolo grazie al piedino di appoggio posto nella parte posteriore.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com