

# Scheda Tecnica

CODICE 25033

## DEPURO 70 H

Depuratori d'aria



### Certificazioni



IMQ




CE

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,27	Portata max alla max vel. (m <sup>3</sup> /h)	68
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (m <sup>3</sup> /h)	31
Isolamento	II° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	54
Numero velocità	3	Potenza sonora Lw [dB(A)] - med vel	51
Peso (Kg)	4,7	Potenza sonora Lw [dB(A)] - min vel	43
Potenza assorbita max (W)	30	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	39,6
Tensione (V)	230	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - med vel	36,4
		Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	28,9

### DIMENSIONI

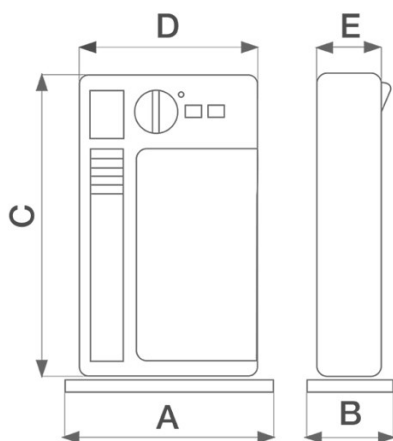

Dimensione A (mm)	358
Dimensione B (mm)	180
Dimensione C (mm)	557
Dimensione D (mm)	315
Dimensione E (mm)	120

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 25033

## DEPURO 70 H

Depuratori d'aria



### DESCRIZIONE

- Mobile superiore, coperchio filtro, fianchetti, griglia e basamento realizzati in materiale termoplastico antiurto, colore grigio.
- Motore bialbero a 3 velocità con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti termicamente protetti, abbinato a 2 giranti centrifughe realizzate in materiale termoplastico, montato sul portamotore con ammortizzatori in gomma per eliminare le vibrazioni.
- Prefiltro in poliuretano poliesteri lavabile.
- Filtro HEPA H10
- Filtro a doppio strato caricato elettrostaticamente impregnato con

- carboni attivi.
- Elettrodi ionizzanti selezionabili mediante apposito interruttore.
- Interruttore accensione/spengimento.
- Interruttore rotativo a 3 posizioni per la regolazione della velocità.
- Basamento a sostituzione del fianchetto che permette il posizionamento sul pavimento del prodotto.
- Cavo di alimentazione con spina.
- Sicurezza certificata IMQ.

### ACCESSORI



**KIT  
APPLICAZIONE  
A MURO  
DEPURO-  
VORTRONIC**  
Codice 22014



**CONFEZIONE  
RICAMBIO  
FILTRO  
DEPURO 70 H**  
Codice 22007

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

CODICE 25032

## DEPURO 45 H

Depuratori d'aria



### Certificazioni



IMQ




CE

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,27	Portata max alla max vel. (m <sup>3</sup> /h)	60
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (m <sup>3</sup> /h)	30
Isolamento	II° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	53
Numero velocità	3	Potenza sonora Lw [dB(A)] - med vel	50
Peso (Kg)	4,0	Potenza sonora Lw [dB(A)] - min vel	41
Potenza assorbita max (W)	30	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	39,1
Tensione (V)	230	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - med vel	35,7
		Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	27,5

### DIMENSIONI

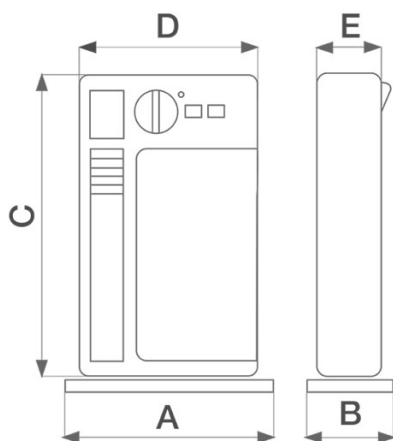

Dimensione A (mm)	358
Dimensione B (mm)	180
Dimensione C (mm)	437
Dimensione D (mm)	315
Dimensione E (mm)	120

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 25032

## DEPURO 45 H

Depuratori d'aria



### DESCRIZIONE

- Mobile superiore, coperchio filtro, fianchetti, griglia e basamento realizzati in materiale termoplastico antiurto, colore grigio.
- Motore bialbero a 3 velocità con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti termicamente protetti, abbinato a 2 giranti centrifughe realizzate in materiale termoplastico, montato sul portamotore con ammortizzatori in gomma per eliminare le vibrazioni.
- Prefiltro in poliuretano poliesteri lavabile.
- Filtro HEPA H10
- Filtro a doppio strato caricato elettrostaticamente impregnato con

- carboni attivi.
- Elettrodi ionizzanti selezionabili mediante apposito interruttore.
- Interruttore accensione/spengimento.
- Interruttore rotativo a 3 posizioni per la regolazione della velocità.
- Basamento a sostituzione del fianchetto che permette il posizionamento sul pavimento del prodotto.
- Cavo di alimentazione con spina.
- Sicurezza certificata IMQ.

### ACCESSORI



**KIT  
APPLICAZIONE  
A MURO  
DEPURO-  
VORTRONIC**  
Codice 22014



**CONFEZIONE  
RICAMBIO  
FILTRO  
DEPURO 45 H**  
Codice 22006

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com