

Scheda Tecnica

CODICE 70632

MICRORAPID 2000-V0

Termoventilatori miniaturizzati da
installazione




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	8,7	Isolamento	I° classe
Frequenza (Hz)	50	Peso (Kg)	4,2
Grado Protezione IP	X4	Potenza assorbita max (W)	2000
		Tensione (V)	230

DIMENSIONI

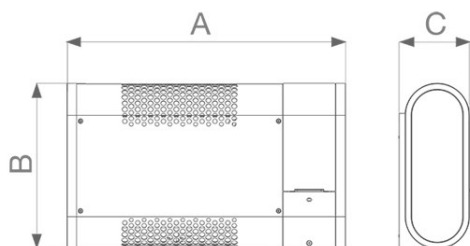

Dimensione A (mm)	633
Dimensione B (mm)	258
Dimensione C (mm)	109

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70632

MICRORAPID 2000-V0

Termoventilatori miniaturizzati da
installazione



DESCRIZIONE

- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
- Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestingente V0 di colore grigio.
- Motoventilatore tangenziale.
- Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 800/1200/2000 W .
- Protettore termico a ripristino manuale.
- Interruttori luminosi per accensione/spengimento e per scelta delle potenze elettriche.
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Collegabile ad un cronotermostato esterno
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70653

MICRORAPID T 600-V0

Termoventilatori miniaturizzati da
installazione



Certificazioni



IMQ




CE

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	2,6	Isolamento	1° classe
Frequenza (Hz)	50	Peso (Kg)	3
Grado Protezione IP	X4	Potenza assorbita max (W)	600
		Tensione (V)	230

DIMENSIONI

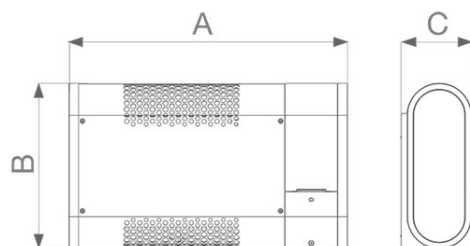

Dimensione A (mm)	433
Dimensione B (mm)	258
Dimensione C (mm)	109

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70653

MICRORAPID T 600-V0

Termoventilatori miniaturizzati da
installazione



DESCRIZIONE

- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
- Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestingente V0 di colore grigio.
- Motoventilatore tangenziale.
- Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 300/600 W .
- Protettore termico a ripristino manuale.
- Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle potenze elettriche.
- Programmatore digitale giornaliero/settimanale regolabile per l'accensione e lo spegnimento
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Collegabile ad un cronotermostato esterno
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70661

MICRORAPID T 1000-V0

Termoventilatori miniaturizzati da
installazione




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	4,3	Isolamento	1° classe
Frequenza (Hz)	50	Peso (Kg)	3,7
Grado Protezione IP	X4	Potenza assorbita max (W)	1000
		Tensione (V)	230

DIMENSIONI

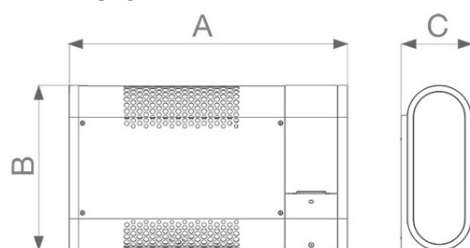

Dimensione A (mm)	503
Dimensione B (mm)	258
Dimensione C (mm)	109

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70661

MICRORAPID T 1000-V0

Termoventilatori miniaturizzati da
installazione



DESCRIZIONE

- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
- Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestingente V0 di colore grigio.
- Motoventilatore tangenziale.
- Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 500/1000 W .
- Protettore termico a ripristino manuale.
- Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle potenze elettriche.
- Programmatore digitale giornaliero/settimanale regolabile per l'accensione e lo spegnimento
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Collegabile ad un cronotermostato esterno
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70663

MICRORAPID T 1500-V0

Termoventilatori miniaturizzati da
installazione




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	6,5	Isolamento	I° classe
Frequenza (Hz)	50	Peso (Kg)	3,8
Grado Protezione IP	X4	Potenza assorbita max (W)	1500
		Tensione (V)	230

DIMENSIONI

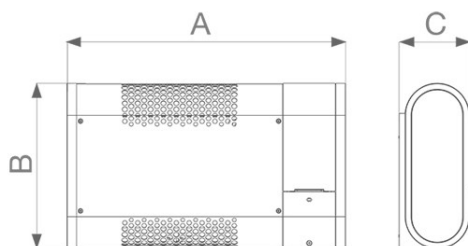

Dimensione A (mm)	573
Dimensione B (mm)	258
Dimensione C (mm)	109

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70663

MICRORAPID T 1500-V0

Termoventilatori miniaturizzati da
installazione



DESCRIZIONE

- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
- Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestingente V0 di colore grigio.
- Motoventilatore tangenziale.
- Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 500/1000/1500 W .
- Protettore termico a ripristino manuale.
- Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle potenze elettriche.
- Programmatore digitale giornaliero/settimanale regolabile per l'accensione e lo spegnimento
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Collegabile ad un cronotermostato esterno
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70681

MICRORAPID T 2000-V0

Termoventilatori miniaturizzati da
installazione




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	8,7	Isolamento	I° classe
Frequenza (Hz)	50	Peso (Kg)	4,2
Grado Protezione IP	X4	Potenza assorbita max (W)	2000
		Tensione (V)	230

DIMENSIONI

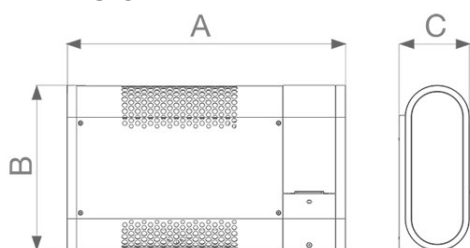

Dimensione A (mm)	633
Dimensione B (mm)	258
Dimensione C (mm)	109

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70681

MICRORAPID T 2000-V0

Termoventilatori miniaturizzati da
installazione



DESCRIZIONE

- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
- Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestingente V0 di colore grigio.
- Motoventilatore tangenziale.
- Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 800/1200/2000 W .
- Protettore termico a ripristino manuale.
- Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle potenze elettriche.
- Programmatore digitale giornaliero/settimanale regolabile per l'accensione e lo spegnimento
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Collegabile ad un cronotermostato esterno
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70602

MICRORAPID 600-V0

Termoventilatori miniaturizzati da
installazione




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	2,6	Isolamento	1° classe
Frequenza (Hz)	50	Peso (Kg)	3
Grado Protezione IP	X4	Potenza assorbita max (W)	600
		Tensione (V)	230

DIMENSIONI

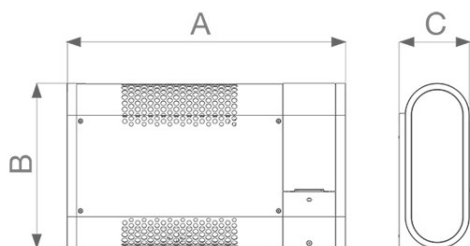

Dimensione A (mm)	433
Dimensione B (mm)	258
Dimensione C (mm)	109

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70602

MICRORAPID 600-V0

Termoventilatori miniaturizzati da
installazione



DESCRIZIONE

- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
- Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestingente V0 di colore grigio.
- Motoventilatore tangenziale.
- Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 300/600 W .
- Protettore termico a ripristino manuale.
- Interruttori luminosi per accensione/spengimento e per scelta delle potenze elettriche.
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Collegabile ad un cronotermostato esterno
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70612

MICRORAPID 1000-V0

Termoventilatori miniaturizzati da
installazione



Certificazioni



IMQ




CE

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	4,3	Isolamento	1° classe
Frequenza (Hz)	50	Peso (Kg)	3,7
Grado Protezione IP	X4	Potenza assorbita max (W)	1000
		Tensione (V)	230

DIMENSIONI

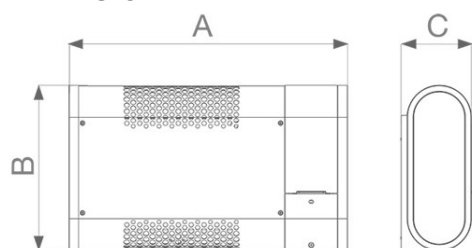

Dimensione A (mm)	503
Dimensione B (mm)	258
Dimensione C (mm)	109

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70612

MICRORAPID 1000-V0

Termoventilatori miniaturizzati da
installazione



DESCRIZIONE

- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
- Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestingente V0 di colore grigio.
- Motoventilatore tangenziale.
- Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 500/1000 W .
- Protettore termico a ripristino manuale.
- Interruttori luminosi per accensione/spengimento e per scelta delle potenze elettriche.
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Collegabile ad un cronotermostato esterno
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70622

MICRORAPID 1500-V0

Termoventilatori miniaturizzati da
installazione




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	6,5	Isolamento	I° classe
Frequenza (Hz)	50	Peso (Kg)	3,8
Grado Protezione IP	X4	Potenza assorbita max (W)	1500
		Tensione (V)	230

DIMENSIONI

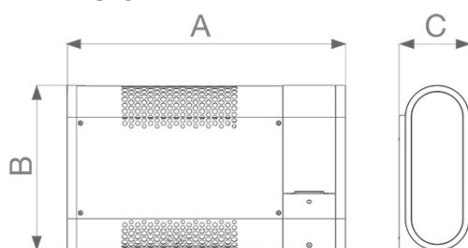

Dimensione A (mm)	573
Dimensione B (mm)	258
Dimensione C (mm)	109

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70622

MICRORAPID 1500-V0

Termoventilatori miniaturizzati da
installazione



DESCRIZIONE

- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
- Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestingente V0 di colore grigio.
- Motoventilatore tangenziale.
- Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 500/1000/1500 W .
- Protettore termico a ripristino manuale.
- Interruttori luminosi per accensione/spengimento e per scelta delle potenze elettriche.
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Collegabile ad un cronotermostato esterno
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com