

Scheda Tecnica

CODICE 70592

MICROSOL 2000-V0

Termoconvettori miniaturizzati da
installazione



Certificazioni



IMQ




CE

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	8,7	Isolamento	1° classe
Frequenza (Hz)	50	Peso (Kg)	4,6
Grado Protezione IP	X4	Potenza assorbita max (W)	2000
		Tensione (V)	230

DIMENSIONI

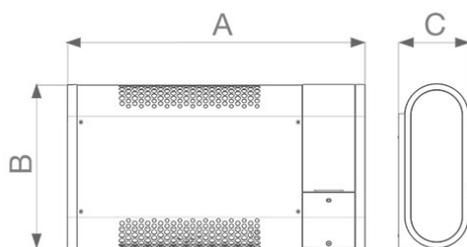

Dimensione A (mm)	863
Dimensione B (mm)	258
Dimensione C (mm)	109

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70592

MICROSOL 2000-V0

Termoconvettori miniaturizzati da
installazione



DESCRIZIONE

- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
- Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestingente V0 di colore grigio.
- Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con 3 potenze: 800/1200/2000 W.
- Protettore termico a ripristino manuale.
- Interruttori luminosi per accensione/spengimento e per scelta delle potenze elettriche.
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Collegabile ad un cronotermostato esterno
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70562

MICROSOL 600-V0

Termoconvettori miniaturizzati da
installazione




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	2,6	Isolamento	I° classe
Frequenza (Hz)	50	Peso (Kg)	2,9
Grado Protezione IP	X4	Potenza assorbita max (W)	600
		Tensione (V)	230

DIMENSIONI

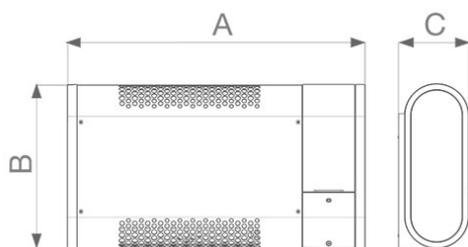

Dimensione A (mm)	463
Dimensione B (mm)	258
Dimensione C (mm)	109

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70562

MICROSOL 600-V0

Termoconvettori miniaturizzati da
installazione



DESCRIZIONE

- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
- Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestingente V0 di colore grigio.
- Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con 2 potenze: 300/600 W.
- Protettore termico a ripristino manuale.
- Interruttori luminosi per accensione/spengimento e per scelta delle potenze elettriche.
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Collegabile ad un cronotermostato esterno
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70572

MICROSOL 1000-V0

Termoconvettori miniaturizzati da
installazione




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	4,3	Isolamento	I° classe
Frequenza (Hz)	50	Peso (Kg)	3,2
Grado Protezione IP	X4	Potenza assorbita max (W)	1000
		Tensione (V)	230

DIMENSIONI

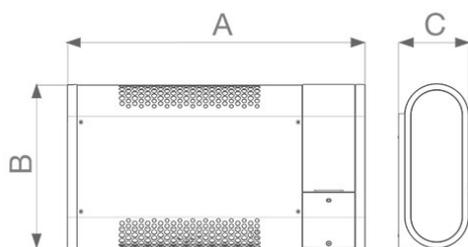

Dimensione A (mm)	573
Dimensione B (mm)	258
Dimensione C (mm)	109

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70572

MICROSOL 1000-V0

Termoconvettori miniaturizzati da
installazione



DESCRIZIONE

- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
- Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestingente V0 di colore grigio.
- Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con 2 potenze: 500/1000 W.
- Protettore termico a ripristino manuale.
- Interruttori luminosi per accensione/spengimento e per scelta delle potenze elettriche.
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Collegabile ad un cronotermostato esterno
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70582

MICROSOL 1500-V0

Termoconvettori miniaturizzati da
installazione




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	6,5	Isolamento	1° classe
Frequenza (Hz)	50	Peso (Kg)	3,9
Grado Protezione IP	X4	Potenza assorbita max (W)	1500
		Tensione (V)	230

DIMENSIONI

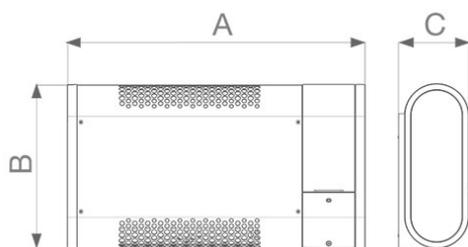

Dimensione A (mm)	723
Dimensione B (mm)	258
Dimensione C (mm)	109

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70582

MICROSOL 1500-V0

Termoconvettori miniaturizzati da
installazione



DESCRIZIONE

- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
- Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio.
- Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con 3 potenze: 500/1000/1500 W.
- Protettore termico a ripristino manuale.
- Interruttori luminosi per accensione/spengimento e per scelta delle potenze elettriche.
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Collegabile ad un cronotermostato esterno
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com