

Scheda Tecnica

CODICE 62000

NORDIK DECOR 1S 140/56" RADICA



Ventilatori da soffitto




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,33	Giri minuto	215
Diametro pale	140	Portata max (m ³ /h)	13470
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /min)	224,50
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	54,1
Peso (Kg)	8	RPM	215
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	3,207
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,69

DIMENSIONI

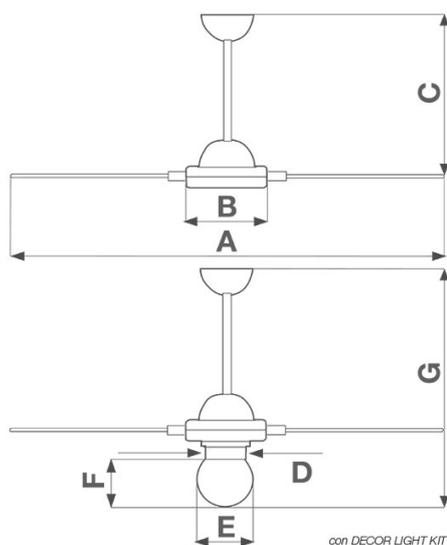

Dimensione A (mm)	1422
Dimensione B (mm)	248
Dimensione C (mm)	491
Dimensione D (mm)	130
Dimensione E (mm)	200
Dimensione F (mm)	180
Dimensione G (mm)	756

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 62000

NORDIK DECOR 1S 140/56" RADICA



Ventilatori da soffitto

DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di color radica.
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di color radica.
- Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 13.470 m3/h
- 4 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliesteri antigraffio di color radica, rinforzate sull'attacco con supporti ottonati.
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice

- poliesteri dello stesso colore delle pale.
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Predisposizione per accogliere il Kit luce (opzionale) con lampada di potenza massima 150W max. attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente.
- Il globo diffusore è in vetro stratificato con finitura opalina.
- Sicurezza certificata IMQ
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali).

ACCESSORI



**SCNR5 UNIF.X
NK SOFFITTO**
Codice 12955



**SCNRL5 UNIF. X
NK SOFFITTO**
Codice 12957



**SCNR/M
SCAT.COM.
NON REV.
MULT.**
Codice 12982



**ASTA DECOR
275 RADICA
ELLECI**
Codice 22047



**ASTA DECOR
350 RADICA
ELLECI**
Codice 22058



**ASTA DECOR
750 RADICA
ELLECI**
Codice 22064



**ASTA DECOR
1000 RADICA
ELLECI**
Codice 22071



ASTA DECOR
PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com



ASTA DECOR



SFT PAI F 140



TFLENORDIK

lice 22387

LEUCI
Codice 22079



**DECOR LIGHT
KIT (KIT LUCE)**
Codice 22416

LEUCI
Codice 22092



**KIT SCB
(TRASF.E.C.)**
Codice 22481

LEUCI
Codice 22379



**KIT SCB5
(TRASF.5 V.)**
Codice 22483



**C 2.5
(COMANDO EL.
2.5 A)**
Codice 12967



SC 503 B
Codice 12801



SC 503 N
Codice 12802



SC EXT B
Codice 12803



PSC-W
Codice 22462



PSC-B
Codice 22463



VORT DELTA T
Codice 13039

Scheda Tecnica

CODICE 61052

NORDIK DECOR 1S 90/36 B. S.GR.COM. P/L

Ventilatori da soffitto



Certificazioni




DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,32
Diametro pale	90
Frequenza (Hz)	50
Isolamento	I° classe
Peso (Kg)	7,3
Potenza assorbita max (W)	70

Tensione (V)	220-240
Portata max (m ³ /h)	8520
Portata max (m ³ /min)	142,00
Potenza sonora Lw [dB(A)]	47,9
RPM	235
Valori di esercizio (m ³ /min)/W	2,029
Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,58

DIMENSIONI

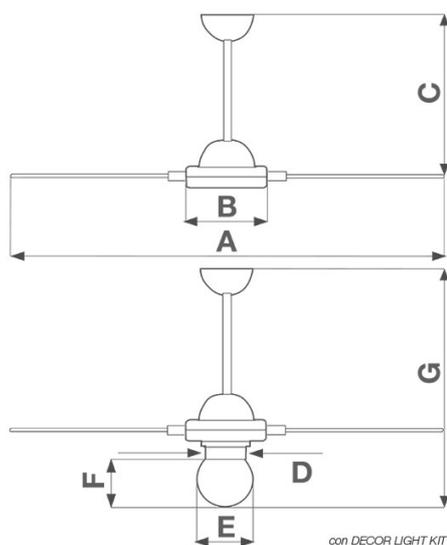

Dimensione A (mm)	914
Dimensione B (mm)	248
Dimensione C (mm)	491
Dimensione D (mm)	130
Dimensione E (mm)	200
Dimensione F (mm)	180
Dimensione G (mm)	756

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61052

NORDIK DECOR 1S 90/36 B. S.GR.COM. P/L



Ventilatori da soffitto

DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 900 mm
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 8.520 m³/h
- 4 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco, rinforzate sull'attacco con supporti ottonati.
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice

- poliestere dello stesso colore delle pale.
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Predisposizione per accogliere il Kit luce (opzionale) con lampada di potenza massima 150W max. attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente.
- Il globo diffusore è in vetro stratificato con finitura opalina.
- Sicurezza certificata IMQ
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali).

ACCESSORI



**SCNR5 UNIF.X
NK SOFFITTO**
Codice 12955



**SCNRL5 UNIF. X
NK SOFFITTO**
Codice 12957



**SCNR/M
SCAT.COM.
NON REV.
MULT.**
Codice 12982



**ASTA NK 200
BIANCA**
Codice 22030



**ASTA NK 275
BIANCA**
Codice 22034



**ASTA NK 350
BIANCA**
Codice 22040



**ASTA NK 500
BIANCA**
Codice 22052



**ASTA NK 750
BIANCA**
PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti) codice 22387
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com



**ASTA NK 1000
BIANCA**



**SET PALE X NK
DECOR 1S-1SI**



**TELENORDIK
5T**



**DECOR LIGHT
KIT (KIT LUCE)**

Codice 22416



**KIT SCB
(TRASF.E.C.)**

Codice 22481



**KIT SCB5
(TRASF.5 V.)**

Codice 22483



**C 2.5
(COMANDO EL.
2.5 A)**

Codice 12967



SC 503 B

Codice 12801



SC 503 N

Codice 12802



SC EXT B

Codice 12803



PSC-W

Codice 22462



PSC-B

Codice 22463



VORT DELTA T

Codice 13039

Scheda Tecnica

CODICE 61342

NORDIK DECOR 1S 140 S.GR.COM. P/L

Ventilatori da soffitto




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,33	Giri minuto	215
Diametro pale	140	Portata max (m ³ /h)	13470
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /min)	224,50
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	54,1
Peso (Kg)	8	RPM	215
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	3,207
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,69

DIMENSIONI

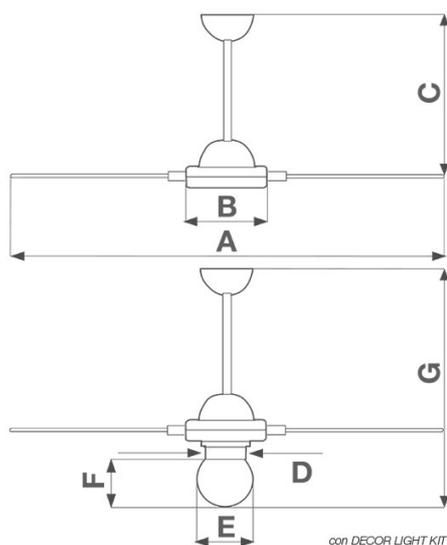

Dimensione A (mm)	1422
Dimensione B (mm)	248
Dimensione C (mm)	491
Dimensione D (mm)	130
Dimensione E (mm)	200
Dimensione F (mm)	180
Dimensione G (mm)	756

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61342

NORDIK DECOR 1S 140 S.GR.COM. P/L



Ventilatori da soffitto

DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 13.470 m³/h
- 4 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco, rinforzate sull'attacco con supporti ottonati.
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere dello stesso colore delle pale.
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Predisposizione per accogliere il Kit luce (opzionale) con lampada di potenza massima 150W max. attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente.
- Il globo diffusore è in vetro stratificato con finitura opalina.
- Sicurezza certificata IMQ
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali).

ACCESSORI



**SCNR5 UNIF.X
NK SOFFITTO**
Codice 12955



**SCNRL5 UNIF. X
NK SOFFITTO**
Codice 12957



**SCNR/M
SCAT.COM.
NON REV.
MULT.**
Codice 12982



**ASTA NK 200
BIANCA**
Codice 22030



**ASTA NK 275
BIANCA**
Codice 22034



**ASTA NK 350
BIANCA**
Codice 22040



**ASTA NK 500
BIANCA**
Codice 22052



**ASTA NK 750
BIANCA**
PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti) **Codice 22387**
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com



**ASTA NK 1000
BIANCA**



**SET PALE X NK
DECOR 1S-1SI**



**TELENORDIK
5T**



**DECOR LIGHT
KIT (KIT LUCE)**

Codice 22416



**KIT SCB
(TRASF.E.C.)**

Codice 22481



**KIT SCB5
(TRASF.5 V.)**

Codice 22483



**C 2.5
(COMANDO EL.
2.5 A)**

Codice 12967



SC 503 B

Codice 12801



SC 503 N

Codice 12802



SC EXT B

Codice 12803



PSC-W

Codice 22462



PSC-B

Codice 22463



VORT DELTA T

Codice 13039