

Scheda Tecnica

CODICE 61401

NORDIK 1S/L 160/60 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,740	Giri minuto	215
Diametro pale	160	Portata max (m ³ /h)	14000
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /min)	233,33
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	55,5
Peso (Kg)	7,7	RPM	215
Potenza assorbita max (W)	175	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	1,061
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,34

DIMENSIONI

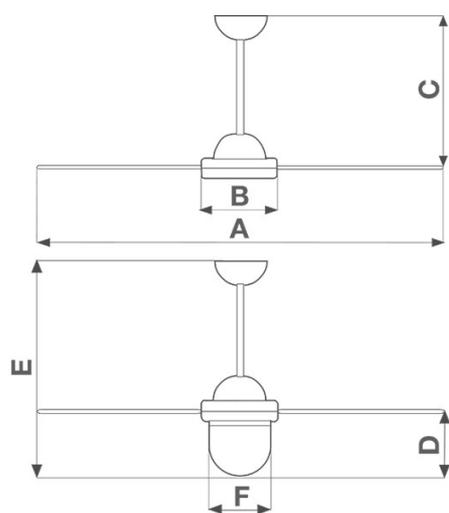

Dimensione A (mm)	1524
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	190
Dimensione E (mm)	685
Dimensione F (mm)	208

con DECOR LIGHT KIT

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61401

NORDIK 1S/L 160/60 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce

DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 14.000 m³/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliesteri antigraffio di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliesteri di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Diffusore in vetro stratificato con finitura opalina; attacco per lampadina di potenza massima 150W con attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente, obbligatoria in EU.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi dotati di interruttore on/off luce o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

ACCESSORI



SCNRL5 UNIF. X NK SOFFITTO

Codice 12957



ASTA NK 200 BIANCA

Codice 22030



ASTA NK 275 BIANCA

Codice 22034



ASTA NK 350 BIANCA

Codice 22040



ASTA NK 500 BIANCA

Codice 22052



ASTA NK 750 BIANCA

Codice 22072



ASTA NK 1000 BIANCA

Codice 22075



KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



KIT SCB5 (TRASF.5 V.)

Codice 22483



C 2.5 (COMANDO EL. 2.5 A)

Codice 12967



SET PALE 160/60 DESIGN BIANCO INT

Codice 22644

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)



SC 503 B
Codice 12801



SC 503 N
Codice 12802



SC EXT B
Codice 12803



PSC-W
Codice 22462



PSC-B
Codice 22463



VORT DELTA T
Codice 13039

Scheda Tecnica

CODICE 61460

NORDIK 1S 160/60 SENZA G.C.



Ventilatori da soffitto con o senza luce



Certificazioni




DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,34
Diametro pale	160
Frequenza (Hz)	50
Isolamento	I° classe
Peso (Kg)	6,6
Potenza assorbita max (W)	70
Tensione (V)	220-240

Giri minuto	215
Portata max (m ³ /h)	14000
Portata max (m ³ /min)	233,33
Potenza sonora Lw [dB(A)]	55,5
RPM	215
Valori di esercizio (m ³ /min)/W	3,333
Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,34

DIMENSIONI

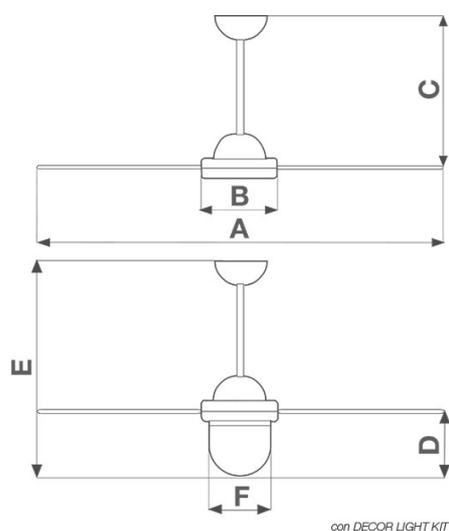

Dimensione A (mm)	1524
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61460

NORDIK 1S 160/60 SENZA G.C.



Ventilatori da soffitto con o senza luce

DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 14.000 m³/h.
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice

- poliestere antigraffio di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

ACCESSORI



SCNR5 UNIF.X NK SOFFITTO

Codice 12955



SCNR/M SCAT.COM. NON REV. MULT.

Codice 12982



ASTA NK 200 BIANCA

Codice 22030



ASTA NK 275 BIANCA

Codice 22034



ASTA NK 350 BIANCA

Codice 22040



ASTA NK 500 BIANCA

Codice 22052



ASTA NK 750 BIANCA

Codice 22072



ASTA NK 1000 BIANCA

Codice 22075



TELENORDIK 5T

Codice 22387



KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



KIT SCB5 (TRASF.5 V.)

Codice 22483

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)



**C 2.5
(COMANDO EL.
2.5 A)**

Codice 12967



**SET PALE
160/60 DESIGN
BIANCO INT**

Codice 22644



SC 503 B

Codice 12801



SC 503 N

Codice 12802



SC EXT B

Codice 12803



PSC-W

Codice 22462



PSC-B

Codice 22463



VORT DELTA T

Codice 13039

Scheda Tecnica

CODICE 61001

NORDIK 1S/L 90/36 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,725	Tensione (V)	220-240
Diametro pale	90	Portata max (m ³ /h)	8730
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /min)	145,50
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	44,9
Peso (Kg)	6,3	RPM	235
Potenza assorbita max (W)	175	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	0,661
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,65

DIMENSIONI

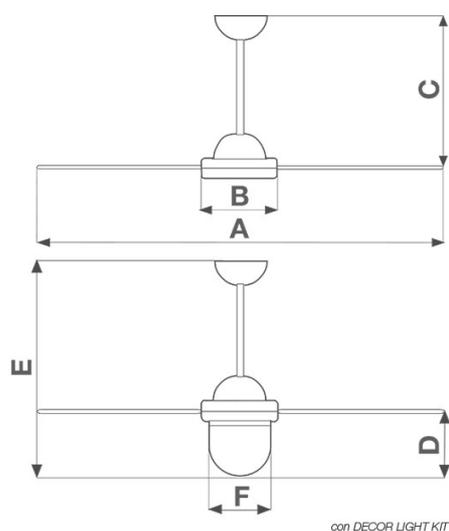

Dimensione A (mm)	914
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	190
Dimensione E (mm)	685
Dimensione F (mm)	208

con DECOR LIGHT KIT

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61001

NORDIK 1S/L 90/36 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce

DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 900 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 8.730 m³/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliesteri antigraffio di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliesteri di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Diffusore in vetro stratificato con finitura opalina; attacco per lampadina di potenza massima 150W con attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente, obbligatoria in EU.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi dotati di interruttore on/off luce o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

ACCESSORI



SCNRL5 UNIF. X NK SOFFITTO

Codice 12957



SCNR/M SCAT.COM. NON REV. MULT.

Codice 12982



ASTA NK 200 BIANCA

Codice 22030



ASTA NK 275 BIANCA

Codice 22034



ASTA NK 350 BIANCA

Codice 22040



ASTA NK 500 BIANCA

Codice 22052



ASTA NK 750 BIANCA

Codice 22072



ASTA NK 1000 BIANCA



TELENORDIK 5T



KIT SCB (TRASF.E.C.)



KIT SCB5 (TRASF.5 V.)

lice 22483

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com



C 2.5
(COMANDO EL.
2.5 A)
Codice 12967



SET PALE
90/36 DESIGN
BIANCO - INT
Codice 22641



SC 503 B
Codice 12801



SC 503 N
Codice 12802



SC EXT B
Codice 12803



PSC-W
Codice 22462



PSC-B
Codice 22463



VORT DELTA T
Codice 13039

Scheda Tecnica

CODICE 61101

NORDIK 1S/L 120/48 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,730	Giri minuto	205
Diametro pale	120	Portata max (m ³ /h)	11820
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /min)	197,00
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	49,1
Peso (Kg)	6,5	RPM	205
Potenza assorbita max (W)	175	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	0,895
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,02

DIMENSIONI

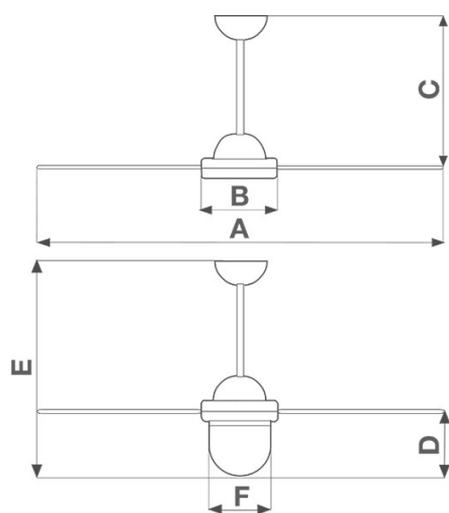

Dimensione A (mm)	1218
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	190
Dimensione E (mm)	685
Dimensione F (mm)	208

con DECOR LIGHT KIT

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61101

NORDIK 1S/L 120/48 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce

DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1200 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 11.820 m3/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliesteri antigraffio di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliesteri di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Diffusore in vetro stratificato con finitura opalina; attacco per lampadina di potenza massima 150W con attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente, obbligatoria in EU.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi dotati di interruttore on/off luce o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

ACCESSORI



SCNRL5 UNIF. X NK SOFFITTO

Codice 12957



SCNR/M SCAT.COM. NON REV. MULT.

Codice 12982



ASTA NK 200 BIANCA

Codice 22030



ASTA NK 275 BIANCA

Codice 22034



ASTA NK 350 BIANCA

Codice 22040



ASTA NK 500 BIANCA

Codice 22052



ASTA NK 750 BIANCA

Codice 22072



ASTA NK 1000 BIANCA



TELENORDIK 5T



KIT SCB (TRASF.E.C.)



KIT SCB5 (TRASF.5 V.)

lice 22483

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com



C 2.5
(COMANDO EL.
2.5 A)
Codice 12967



SET PALE
120/48 DESIGN
BIANCO INT
Codice 22642



SC 503 B
Codice 12801



SC 503 N
Codice 12802



SC EXT B
Codice 12803



PSC-W
Codice 22462



PSC-B
Codice 22463



VORT DELTA T
Codice 13039

Scheda Tecnica

CODICE 61160

NORDIK 1S 90/36 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,32	Giri minuto	235
Diametro pale	90	Portata max (m ³ /h)	8730
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /min)	145,50
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	44,9
Peso (Kg)	5	RPM	235
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	2,079
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,65

DIMENSIONI

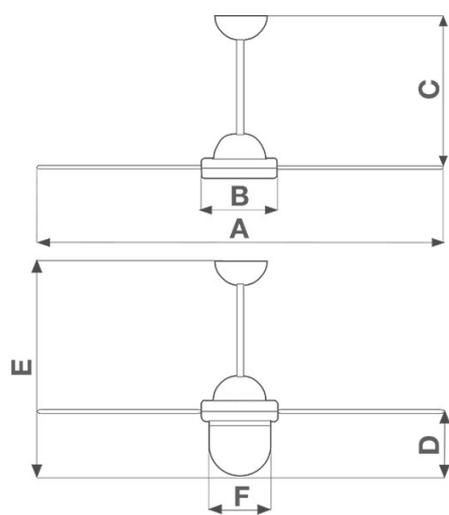

Dimensione A (mm)	914
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495

con DECOR LIGHT KIT

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61160

NORDIK 1S 90/36 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce

DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 900 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 8.730 m³/h.
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice

- poliestere antigraffio di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

ACCESSORI



SCNR5 UNIF.X NK SOFFITTO

Codice 12955



SCNR/M SCAT.COM. NON REV. MULT.

Codice 12982



ASTA NK 200 BIANCA

Codice 22030



ASTA NK 275 BIANCA

Codice 22034



ASTA NK 350 BIANCA

Codice 22040



ASTA NK 500 BIANCA

Codice 22052



ASTA NK 750 BIANCA

Codice 22072



ASTA NK 1000 BIANCA

Codice 22075



TELENORDIK 5T

Codice 22387



KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



KIT SCB5 (TRASF.5 V.)

Codice 22483

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)



C 2.5
(COMANDO EL.
2.5 A)

Codice 12967



SET PALE
90/36 DESIGN
BIANCO - INT

Codice 22641



SC 503 B

Codice 12801



SC 503 N

Codice 12802



SC EXT B

Codice 12803



PSC-W

Codice 22462



PSC-B

Codice 22463



VORT DELTA T

Codice 13039

Scheda Tecnica

CODICE 61260

NORDIK 1S 120/48 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,33	Giri minuto	205
Diametro pale	120	Portata max (m ³ /h)	11820
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /min)	197,00
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	49,1
Peso (Kg)	5,5	RPM	205
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	2,814
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,02

DIMENSIONI

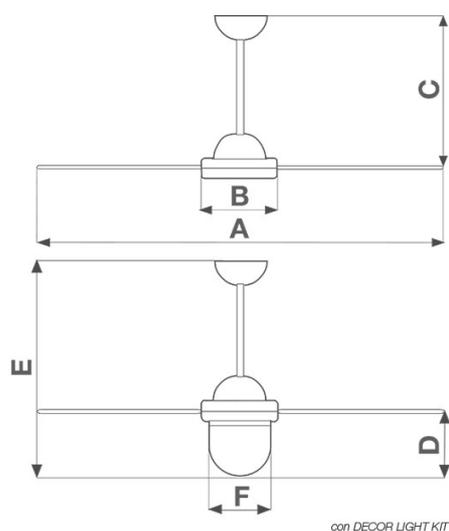

Dimensione A (mm)	1218
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61260

NORDIK 1S 120/48 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce

DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1200 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 11.820 m3/h.
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

ACCESSORI



SCNR5 UNIF.X NK SOFFITTO

Codice 12955



SCNR/M SCAT.COM. NON REV. MULT.

Codice 12982



ASTA NK 200 BIANCA

Codice 22030



ASTA NK 275 BIANCA

Codice 22034



ASTA NK 350 BIANCA

Codice 22040



ASTA NK 500 BIANCA

Codice 22052



ASTA NK 750 BIANCA

Codice 22072



ASTA NK 1000 BIANCA

Codice 22075



TELENORDIK 5T

Codice 22387



KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



KIT SCB5 (TRASF.5 V.)

Codice 22483

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)



**C 2.5
(COMANDO EL.
2.5 A)**

Codice 12967



**SET PALE
120/48 DESIGN
BIANCO INT**

Codice 22642



SC 503 B

Codice 12801



SC 503 N

Codice 12802



SC EXT B

Codice 12803



PSC-W

Codice 22462



PSC-B

Codice 22463



VORT DELTA T

Codice 13039

Scheda Tecnica

CODICE 61301

NORDIK 1S/L 140/56 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,735	Giri minuto	215
Diametro pale	140	Portata max (m ³ /h)	13680
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /min)	228,00
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	52,1
Peso (Kg)	6,7	RPM	215
Potenza assorbita max (W)	175	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	1,036
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,72

DIMENSIONI

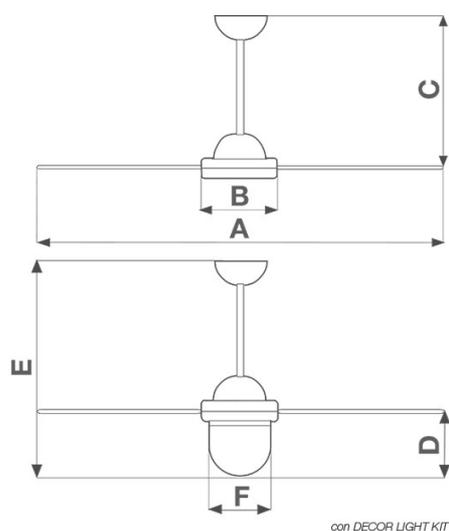

Dimensione A (mm)	1422
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	190
Dimensione E (mm)	685
Dimensione F (mm)	208

con DECOR LIGHT KIT

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61301

NORDIK 1S/L 140/56 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce

DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 13.680 m³/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliesteri di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliesteri di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Diffusore in vetro stratificato con finitura opalina; attacco per lampadina di potenza massima 150W con attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente, obbligatoria in EU.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi dotati di interruttore on/off luce o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

ACCESSORI



SCNRL5 UNIF. X NK SOFFITTO

Codice 12957



ASTA NK 200 BIANCA

Codice 22030



ASTA NK 275 BIANCA

Codice 22034



ASTA NK 350 BIANCA

Codice 22040



ASTA NK 500 BIANCA

Codice 22052



ASTA NK 750 BIANCA

Codice 22072



ASTA NK 1000 BIANCA

Codice 22075



TELENORDIK 5T

Codice 22387



KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



KIT SCB5 (TRASF.5 V.)

Codice 22483



C 2.5 (COMANDO EL. 2.5 A)

Codice 12967

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)



**SET PALE
140/56 DESIGN
BIANCO INT**

Codice 22643



SC 503 B

Codice 12801



SC 503 N

Codice 12802



SC EXT B

Codice 12803



PSC-W

Codice 22462



PSC-B

Codice 22463



VORT DELTA T

Codice 13039

Scheda Tecnica

CODICE 61360

NORDIK 1S 140/56 SENZA G.C.



Ventilatori da soffitto con o senza luce




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,33	Giri minuto	215
Diametro pale	140	Portata max (m ³ /h)	13680
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /min)	228,00
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	52,1
Peso (Kg)	5,6	RPM	215
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	3,257
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,72

DIMENSIONI

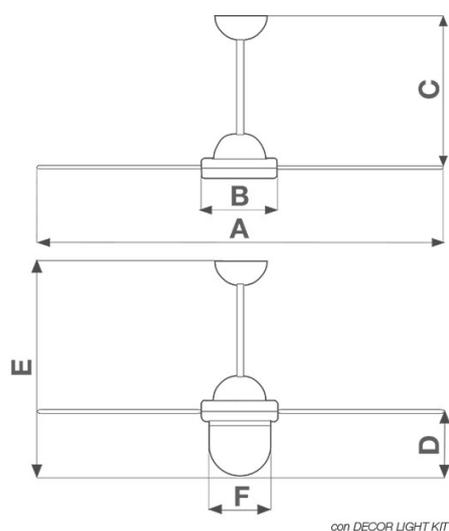

Dimensione A (mm)	1422
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61360

NORDIK 1S 140/56 SENZA G.C.



Ventilatori da soffitto con o senza luce

DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 13.680 m³/h.
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliesteri antigraffio di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliesteri di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

ACCESSORI



SCNR5 UNIF.X NK SOFFITTO

Codice 12955



SCNR/M SCAT.COM. NON REV. MULT.

Codice 12982



ASTA NK 200 BIANCA

Codice 22030



ASTA NK 275 BIANCA

Codice 22034



ASTA NK 350 BIANCA

Codice 22040



ASTA NK 500 BIANCA

Codice 22052



ASTA NK 750 BIANCA

Codice 22072



ASTA NK 1000 BIANCA

Codice 22075



TELENORDIK 5T

Codice 22387



KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



KIT SCB5 (TRASF.5 V.)

Codice 22483

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)



**C 2.5
(COMANDO EL.
2.5 A)**

Codice 12967



**SET PALE
140/56 DESIGN
BIANCO INT**

Codice 22643



SC 503 B

Codice 12801



SC 503 N

Codice 12802



SC EXT B

Codice 12803



PSC-W

Codice 22462



PSC-B

Codice 22463



VORT DELTA T

Codice 13039