Scheda Tecnica

CODICE 61065

NORDIK ECO 200/80"

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico

Certificazioni

IMQ

CE

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,37
Diametro pale	2000
Frequenza (Hz)	50
Isolamento	I° classe
Peso (Kg)	10
Potenza assorbita max (W)	40
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	45

Tensione (V)	220-240
Portata max (m^3/h)	22500
Portata max (m^3/min)	375,00
Potenza sonora Lw [dB(A)]	57,8
RPM	200
Valori di esercizio (m^3/min)/W	9,375
Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,38

DIMENSIONI

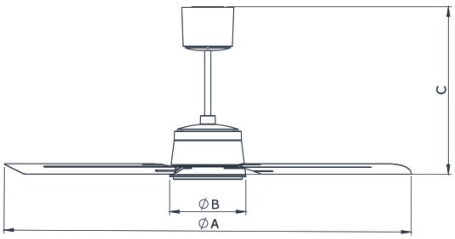

Dimensione A (mm)	ø 2000
Dimensione B (mm)	ø 237
Dimensione C (mm)	535

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61065

NORDIK ECO 200/80"

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico

DESCRIZIONE

• Diametro nominale delle pale pari a 2000 mm.
• Coppe e coperchi motore stampati in polimero termoresistente (ASA) bianco opaco (RAL9016).
• Motore a commutazione elettronica (EC) brushless con albero montato su cuscinetti a sfere con funzione di reversibilità di rotazione, in grado di assicurare un elevato rendimento in tutto il range di funzionamento. Driver motore integrato.
• 3 pale in lamiera di acciaio verniciate in colore bianco opaco (RAL9016).
• Asta di sostegno in acciaio verniciata in colore bianco opaco (RAL9016).
• Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
• Regolabile in velocità mediante potenziometro o telecomando IR (opzionali).

ACCESSORI

NKE ROD 160
Codice 21150

NKE ROD 290
Codice 21151

NKE ROD 665
Codice 21154

NKE ROD 915
Codice 21155



NKE BLK 2000
Codice 21167

VORT DELTA T WIFI
Codice 21175

POT R
Codice 12829

TELENORDIK ECO
Codice 21200

MD-WIFI
Codice 21399

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61060

NORDIK ECO 90/36"

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico

Certificazioni

IMQ

CE

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,26
Diametro pale	914
Frequenza (Hz)	50
Isolamento	I° classe
Peso (Kg)	7,5
Potenza assorbita max (W)	27
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	45

Tensione (V)	220-240
Portata max (m^3/h)	9500
Portata max (m^3/min)	158,33
Potenza sonora Lw [dB(A)]	45,6
RPM	250
Valori di esercizio (m^3/min)/W	5,864
Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,88

DIMENSIONI

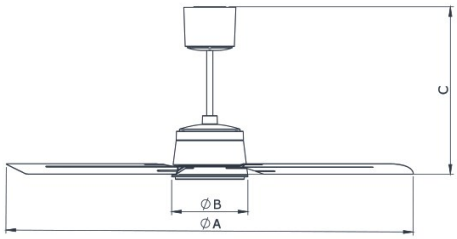

Dimensione A (mm)	ø 914
Dimensione B (mm)	ø 237
Dimensione C (mm)	535

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61060

NORDIK ECO 90/36"

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico

DESCRIZIONE

• Diametro nominale delle pale pari a 900 mm.
• Coppe e coperchi motore stampati in polimero termoresistente (ASA) bianco opaco (RAL9016).
• Motore a commutazione elettronica (EC) brushless con albero montato su cuscinetti a sfere con funzione di reversibilità di rotazione, in grado di assicurare un elevato rendimento in tutto il range di funzionamento. Driver motore integrato.
• 3 pale in lamiera di acciaio verniciate in colore bianco opaco (RAL9016).
• Asta di sostegno in acciaio verniciata in colore bianco opaco (RAL9016).
• Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
• Regolabile in velocità mediante potenziometro o telecomando IR (opzionali).

ACCESSORI

NKE ROD 160
Codice 21150

NKE ROD 290
Codice 21151

NKE ROD 665
Codice 21154

NKE ROD 915
Codice 21155



NKE BLK 900
Codice 21162

VORT DELTA T WIFI
Codice 21175

POT R
Codice 12829

TELENORDIK ECO
Codice 21200

MD-WIFI
Codice 21399

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61061

NORDIK ECO 120/48"

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico

Certificazioni

IMQ

CE

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,29
Diametro pale	1218
Frequenza (Hz)	50
Isolamento	I° classe
Peso (Kg)	7,8
Potenza assorbita max (W)	30
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	45

Tensione (V)	220-240
Portata max (m^3/h)	14100
Portata max (m^3/min)	235
Potenza sonora Lw [dB(A)]	52,1
RPM	235
Valori di esercizio (m^3/min)/W	7,833
Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,41

DIMENSIONI

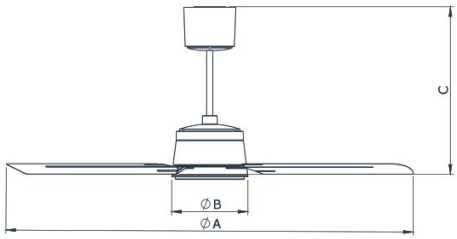

Dimensione A (mm)	ø 1218
Dimensione B (mm)	ø 237
Dimensione C (mm)	535

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61061

NORDIK ECO 120/48"

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico

DESCRIZIONE

• Diametro nominale delle pale pari a 1200 mm.
• Coppe e coperchi motore stampati in polimero termoresistente (ASA) bianco opaco (RAL9016).
• Motore a commutazione elettronica (EC) brushless con albero montato su cuscinetti a sfere con funzione di reversibilità di rotazione, in grado di assicurare un elevato rendimento in tutto il range di funzionamento. Driver motore integrato.
• 3 pale in lamiera di acciaio verniciate in colore bianco opaco (RAL9016).
• Asta di sostegno in acciaio verniciata in colore bianco opaco (RAL9016).
• Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
• Regolabile in velocità mediante potenziometro o telecomando IR (opzionali).

ACCESSORI

NKE ROD 160
Codice 21150

NKE ROD 290
Codice 21151

NKE ROD 665
Codice 21154

NKE ROD 915
Codice 21155



NKE BLK 1200
Codice 21163

VORT DELTA T WIFI
Codice 21175

POT R
Codice 12829

TELENORDIK ECO
Codice 21200

MD-WIFI
Codice 21399

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61062

NORDIK ECO 140/56"

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico

Certificazioni

IMQ

CE

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,29
Diametro pale	1422
Frequenza (Hz)	50
Isolamento	I° classe
Peso (Kg)	8
Potenza assorbita max (W)	30
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	45

Tensione (V)	220-240
Portata max (m^3/h)	16500
Portata max (m^3/min)	275,00
Potenza sonora Lw [dB(A)]	53,9
RPM	235
Valori di esercizio (m^3/min)/W	9,167
Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,07

DIMENSIONI

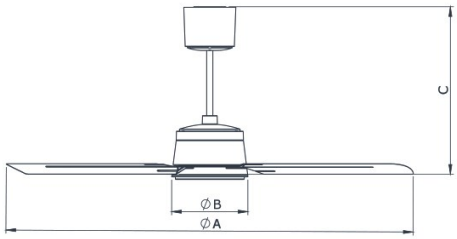

Dimensione A (mm)	ø 1422
Dimensione B (mm)	ø 237
Dimensione C (mm)	535

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61062

NORDIK ECO 140/56"

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico

DESCRIZIONE

• Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm.
• Coppe e coperchi motore stampati in polimero termoresistente (ASA) bianco opaco (RAL9016).
• Motore a commutazione elettronica (EC) brushless con albero montato su cuscinetti a sfere con funzione di reversibilità di rotazione, in grado di assicurare un elevato rendimento in tutto il range di funzionamento. Driver motore integrato.
• 3 pale in lamiera di acciaio verniciate in colore bianco opaco (RAL9016).
• Asta di sostegno in acciaio verniciata in colore bianco opaco (RAL9016).
• Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
• Regolabile in velocità mediante potenziometro o telecomando IR (opzionali).

ACCESSORI

NKE ROD 160
Codice 21150

NKE ROD 290
Codice 21151

NKE ROD 665
Codice 21154

NKE ROD 915
Codice 21155



NKE BLK 1400
Codice 21164

VORT DELTA T WIFI
Codice 21175

POT R
Codice 12829

TELENORDIK ECO
Codice 21200

MD-WIFI
Codice 21399

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61063

NORDIK ECO 160/60"

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico

Certificazioni

IMQ

CE

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,29
Diametro pale	1524
Frequenza (Hz)	50
Isolamento	I° classe
Peso (Kg)	8,6
Potenza assorbita max (W)	30
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	45

Tensione (V)	220-240
Portata max (m^3/h)	17200
Portata max (m^3/min)	286,67
Potenza sonora Lw [dB(A)]	54,2
RPM	210
Valori di esercizio (m^3/min)/W	9,556
Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,65

DIMENSIONI

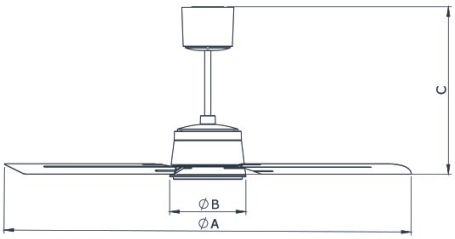

Dimensione A (mm)	ø 1524
Dimensione B (mm)	ø 237
Dimensione C (mm)	535

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61063

NORDIK ECO 160/60"

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico

DESCRIZIONE

• Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm.
• Coppe e coperchi motore stampati in polimero termoresistente (ASA) bianco opaco (RAL9016).
• Motore a commutazione elettronica (EC) brushless con albero montato su cuscinetti a sfere con funzione di reversibilità di rotazione, in grado di assicurare un elevato rendimento in tutto il range di funzionamento. Driver motore integrato.
• 3 pale in lamiera di acciaio verniciate in colore bianco opaco (RAL9016).
• Asta di sostegno in acciaio verniciata in colore bianco opaco (RAL9016).
• Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
• Regolabile in velocità mediante potenziometro o telecomando IR (opzionali).

ACCESSORI

NKE ROD 160
Codice 21150

NKE ROD 290
Codice 21151

NKE ROD 665
Codice 21154

NKE ROD 915
Codice 21155



NKE BLK 1600
Codice 21165

VORT DELTA T WIFI
Codice 21175

POT R
Codice 12829

TELENORDIK ECO
Codice 21200

MD-WIFI
Codice 21399

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61064

NORDIK ECO 180/70"

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico

Certificazioni

IMQ

CE

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,37
Diametro pale	1800
Frequenza (Hz)	50
Isolamento	I° classe
Peso (Kg)	9,7
Potenza assorbita max (W)	40
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	45

Tensione (V)	220-240
Portata max (m^3/h)	21000
Portata max (m^3/min)	350
Potenza sonora Lw [dB(A)]	56,9
RPM	205
Valori di esercizio (m^3/min)/W	8,750
Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,59

DIMENSIONI

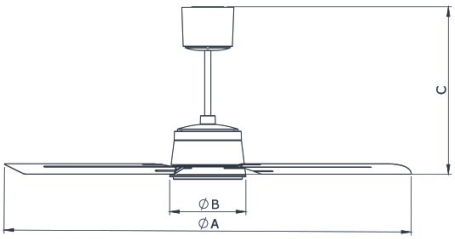

Dimensione A (mm)	ø 1800
Dimensione B (mm)	ø 237
Dimensione C (mm)	535

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61064

NORDIK ECO 180/70"

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico

DESCRIZIONE

• Diametro nominale delle pale pari a 1800 mm.
• Coppe e coperchi motore stampati in polimero termoresistente (ASA) bianco opaco (RAL9016).
• Motore a commutazione elettronica (EC) brushless con albero montato su cuscinetti a sfere con funzione di reversibilità di rotazione, in grado di assicurare un elevato rendimento in tutto il range di funzionamento. Driver motore integrato.
• 3 pale in lamiera di acciaio verniciate in colore bianco opaco (RAL9016).
• Asta di sostegno in acciaio verniciata in colore bianco opaco (RAL9016).
• Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
• Regolabile in velocità mediante potenziometro o telecomando IR (opzionali).

ACCESSORI

NKE ROD 160
Codice 21150

NKE ROD 290
Codice 21151

NKE ROD 665
Codice 21154

NKE ROD 915
Codice 21155



NKE BLK 1800
Codice 21166

VORT DELTA T WIFI
Codice 21175

POT R
Codice 12829

TELENORDIK ECO
Codice 21200

MD-WIFI
Codice 21399

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com