


Scheda Tecnica

CODICE 11261

ME 100/4" LL TP

Aspiratori elicoidali da muro

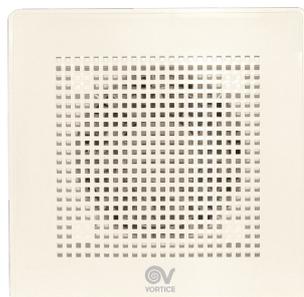

Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



CCC



VDE



EAC




UKCA

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,052	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	95
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,039	Portata max alla min vel. (l/s)	18,1
Diametro Nominale Condotta (mm)	100	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	65
Frequenza (Hz)	50	Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	47,4
Grado Protezione IP	45	Potenza sonora Lw [dB(A)] - min vel	41,3
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	4,7
Peso (Kg)	0,6	Pressione max alla max vel. (Pa)	46,09
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	9	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	2,5
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	5	Pressione max alla min vel. (Pa)	24,52
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel.	26,9
Tensione (V)	220-240	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m min vel.	20,8
Portata max alla max vel. (l/s)	26,4	RPM max	2240
		RPM min	1700

DIMENSIONI

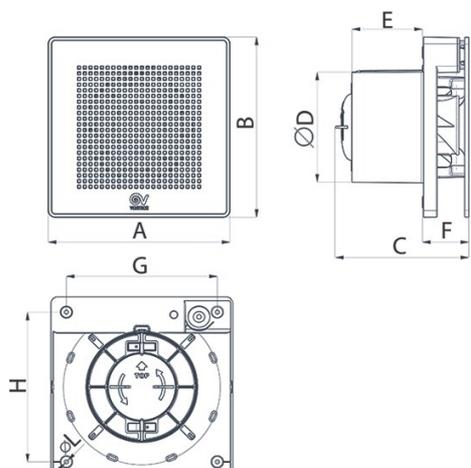

Dimensione A (mm)	159
Dimensione B (mm)	159
Dimensione C (mm)	116,5
Dimensione D (mm)	∅ 98
Dimensione E (mm)	61,5
Dimensione F (mm)	40,5
Dimensione G (mm)	132
Dimensione H (mm)	132
Dimensione L (mm)	∅ 3,5

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11261

ME 100/4" LL TP

Aspiratori elicoidali da muro




DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica bianca resistente all'invecchiamento dovuto all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica.
- Portata compresa tra 65 m³/h e 95 m³/h.
- Versione con timer evoluto: l'apparecchio è dotato di scheda elettronica che permette l'accensione e/o lo spegnimento ritardato alla

velocità Vmin o Vmax. L'entità dei ritardi di accensione e spegnimento, così come la velocità di funzionamento, sono impostabili in fase di installazione. Inoltre l'apparecchio può effettuare dei cicli di accensione automatica.

- Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ.

CURVE

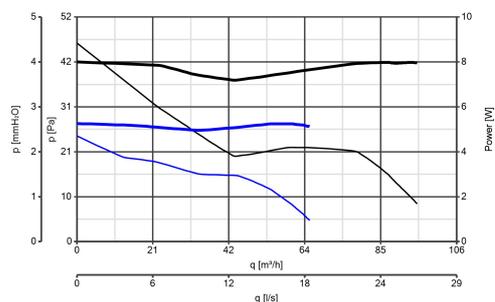

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302


Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11262

ME 100/4" LL TP HCS

Aspiratori elicoidali da muro

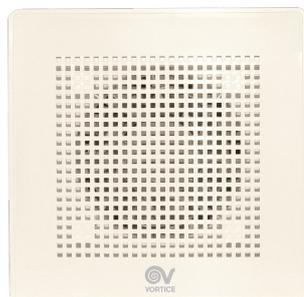


Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,052	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	95
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,039	Portata max alla min vel. (l/s)	18,1
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	65
Frequenza (Hz)	50	Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	47,4
Grado Protezione IP	45	Potenza sonora Lw [dB(A)] - min vel	41,3
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	4,7
Peso (Kg)	0,6	Pressione max alla max vel. (Pa)	46,09
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	9	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	2,5
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	5	Pressione max alla min vel. (Pa)	24,52
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel.	26,9
Tensione (V)	220-240	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m min vel.	20,8
Portata max alla max vel. (l/s)	26,4	RPM max	2240
		RPM min	1700

DIMENSIONI

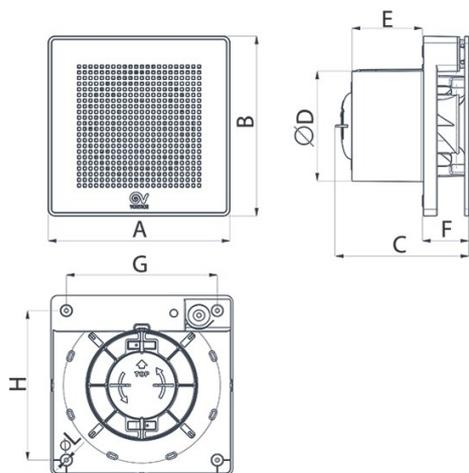

Dimensione A (mm)	159
Dimensione B (mm)	159
Dimensione C (mm)	116,5
Dimensione D (mm)	Ø 98
Dimensione E (mm)	61,5
Dimensione F (mm)	40,5
Dimensione G (mm)	132
Dimensione H (mm)	132
Dimensione L (mm)	Ø 3,5

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email preventiva: preventiva@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11262

ME 100/4" LL TP HCS

Aspiratori elicoidali da muro




DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica bianca resistente all'invecchiamento dovuto all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica.
- Portata compresa tra 65 m³/h e 95 m³/h.
- Versione con timer evoluto e sensore di umidità: l'apparecchio è dotato di scheda elettronica comprensiva di sensore di umidità in

- grado di attivare automaticamente il sistema in presenza di valori ambientali di umidità relativa eccedenti una soglia impostabile dall'installatore su quattro valori: 60%, 70%, 80%, 90% UR (70% è il valore pre-impostato in fabbrica); la scheda permette inoltre l'accensione e/o lo spegnimento ritardato alla velocità Vmin o Vmax.
- Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ.

CURVE

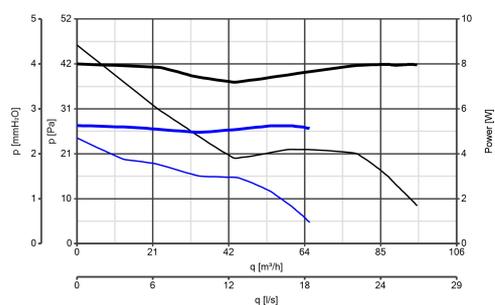

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302


Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11263

ME 100/4" LL T PIR

Aspiratori elicoidali da muro

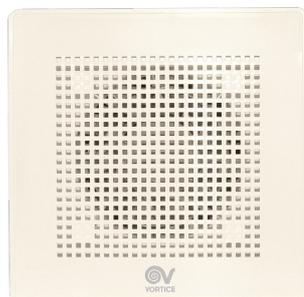

Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



CCC



VDE



EAC




UKCA

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,052	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	95
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,039	Portata max alla min vel. (l/s)	18,1
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	65
Frequenza (Hz)	50	Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	47,4
Grado Protezione IP	45	Potenza sonora Lw [dB(A)] - min vel	41,3
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	4,7
Peso (Kg)	0,6	Pressione max alla max vel. (Pa)	46,09
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	9	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	2,5
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	5	Pressione max alla min vel. (Pa)	24,52
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel.	26,9
Tensione (V)	220-240	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m min vel.	20,8
Portata max alla max vel. (l/s)	26,4	RPM max	2240
		RPM min	1700

DIMENSIONI

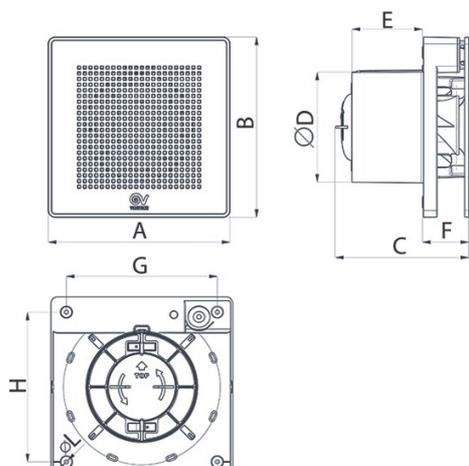

Dimensione A (mm)	159
Dimensione B (mm)	159
Dimensione C (mm)	118
Dimensione D (mm)	∅ 98
Dimensione E (mm)	61,5
Dimensione F (mm)	40,5
Dimensione G (mm)	132
Dimensione H (mm)	132
Dimensione L (mm)	∅ 3,5
Dimensione M (mm)	42

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11263

ME 100/4" LL T PIR

Aspiratori elicoidali da muro




DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica bianca resistente all'invecchiamento dovuto all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica.
- Portata compresa tra 65 m³/h e 95 m³/h.
- Versione con timer semplificato ad una velocità Vmin o Vmax e sensore PIR di presenza: l'apparecchio è dotato di scheda elettronica

comprensiva di sensore PIR in grado di attivare automaticamente il sistema quando viene rilevata una presenza; la scheda permette inoltre lo spegnimento ritardato. L'entità del ritardo di spegnimento, così come l'unica velocità di funzionamento, Vmin o Vmax, sono impostabili in fase di installazione.

- Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ.

CURVE

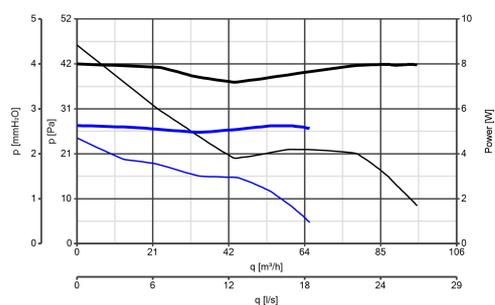

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302


Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11264

ME 100/4" LL T

Aspiratori elicoidali da muro

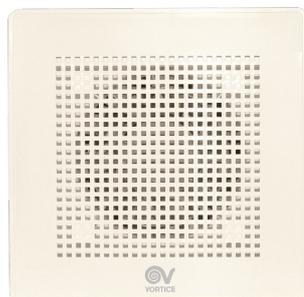

Certificazioni




IMQ Performance



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,052	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	95
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,039	Portata max alla min vel. (l/s)	18,1
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	65
Frequenza (Hz)	50	Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	47,4
Grado Protezione IP	45	Potenza sonora Lw [dB(A)] - min vel	41,3
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	4,7
Peso (Kg)	0,6	Pressione max alla max vel. (Pa)	46,09
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	9	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	2,5
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	5	Pressione max alla min vel. (Pa)	24,52
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel.	26,9
Tensione (V)	220-240	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m min vel.	20,8
Portata max alla max vel. (l/s)	26,4	RPM max	2240
		RPM min	1700

DIMENSIONI

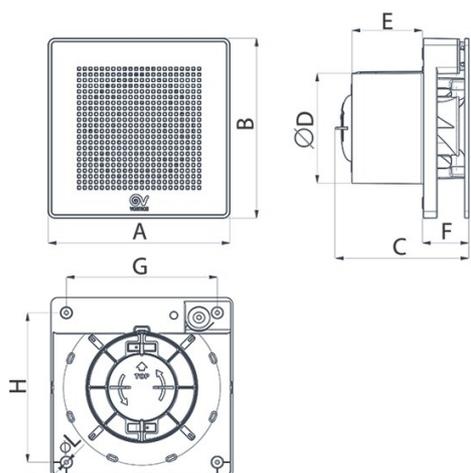

Dimensione A (mm)	159
Dimensione B (mm)	159
Dimensione C (mm)	116,5
Dimensione D (mm)	∅ 98
Dimensione E (mm)	61,5
Dimensione F (mm)	40,5
Dimensione G (mm)	132
Dimensione H (mm)	132
Dimensione L (mm)	∅ 3,5

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11264

ME 100/4" LL T

Aspiratori elicoidali da muro




DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica bianca resistente all'invecchiamento dovuto all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica.
- Portata compresa tra 65 m³/h e 95 m³/h.
- Versione con timer semplificato ad una velocità: l'apparecchio è

- dotato di scheda elettronica che permette lo spegnimento ritardato. L'entità del ritardo di spegnimento, così come l'unica velocità di funzionamento, V_{min} o V_{max}, sono impostabili in fase di installazione.
- Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ.

CURVE

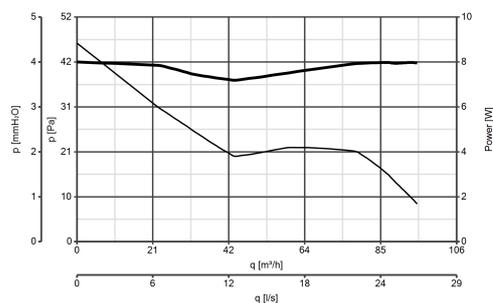

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302


Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11270

ME 120/5" LL

Aspiratori elicoidali da muro

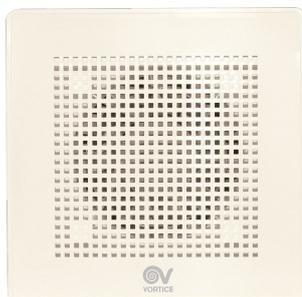

Certificazioni




IMQ Performance



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,080	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	175
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,060	Portata max alla min vel. (l/s)	33,3
Diametro Nominale Condotto (mm)	120	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	120
Frequenza (Hz)	50	Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	52,8
Grado Protezione IP	45	Potenza sonora Lw [dB(A)] - min vel	44,5
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	5
Peso (Kg)	0,77	Pressione max alla max vel. (Pa)	49,04
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	15	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	2,3
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	10	Pressione max alla min vel. (Pa)	22,56
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel.	32,3
Tensione (V)	220-240	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m min vel.	24,0
Portata max alla max vel. (l/s)	48,6	RPM max	2070
		RPM min	1490

DIMENSIONI

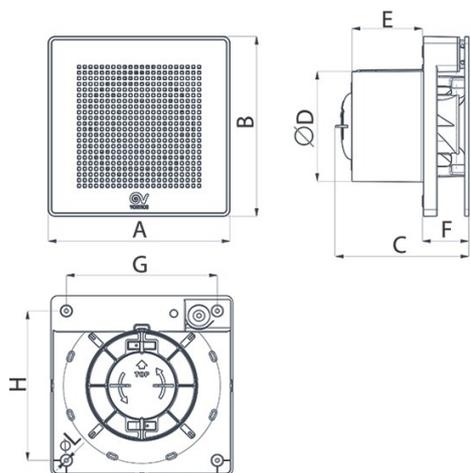

Dimensione A (mm)	179
Dimensione B (mm)	179
Dimensione C (mm)	127
Dimensione D (mm)	∅ 118
Dimensione E (mm)	71
Dimensione F (mm)	42,5
Dimensione G (mm)	152
Dimensione H (mm)	152
Dimensione L (mm)	∅ 3,5

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11270

ME 120/5" LL


Aspiratori elicoidali da muro



DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica bianca resistente all'invecchiamento dovuto all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 120 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica.
- Portata compresa tra 120 m³/h e 175 m³/h.
- Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ.

CURVE

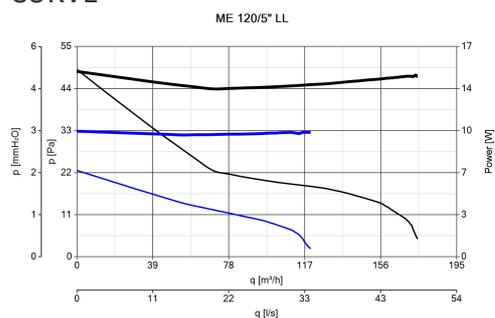

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302


Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11271

ME 120/5" LL TP

Aspiratori elicoidali da muro

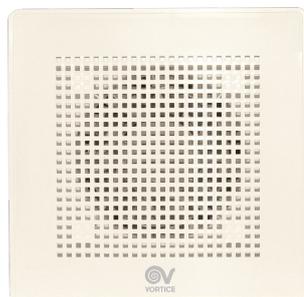

Certificazioni




IMQ Performance



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,080	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	175
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,060	Portata max alla min vel. (l/s)	33,3
Diametro Nominale Condotto (mm)	120	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	120
Frequenza (Hz)	50	Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	52,8
Grado Protezione IP	45	Potenza sonora Lw [dB(A)] - min vel	44,5
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	5
Peso (Kg)	0,77	Pressione max alla max vel. (Pa)	49,04
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	13	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	2,3
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	10	Pressione max alla min vel. (Pa)	22,56
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel.	32,3
Tensione (V)	220-240	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m min vel.	24,0
Portata max alla max vel. (l/s)	48,6	RPM max	2070
		RPM min	1490

DIMENSIONI

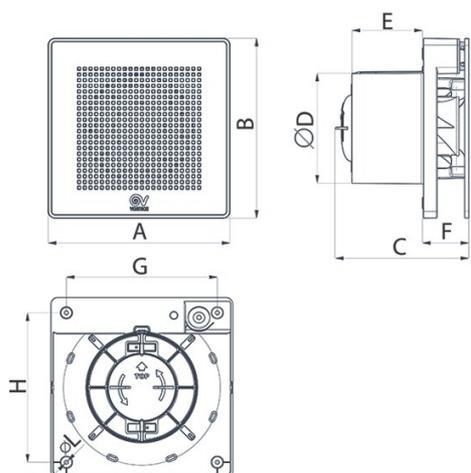

Dimensione A (mm)	179
Dimensione B (mm)	179
Dimensione C (mm)	127
Dimensione D (mm)	∅ 118
Dimensione E (mm)	71
Dimensione F (mm)	42,5
Dimensione G (mm)	152
Dimensione H (mm)	152
Dimensione L (mm)	∅ 3,5

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11271

ME 120/5" LL TP

Aspiratori elicoidali da muro




DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica bianca resistente all'invecchiamento dovuto all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 120 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica.
- Portata compresa tra 120 m³/h e 175 m³/h.
- Versione con timer evoluto: l'apparecchio è dotato di scheda elettronica che permette l'accensione e/o lo spegnimento ritardato alla

velocità Vmin o Vmax. L'entità dei ritardi di accensione e spegnimento, così come la velocità di funzionamento, sono impostabili in fase di installazione. Inoltre l'apparecchio può effettuare dei cicli di accensione automatica.

- Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ.

CURVE

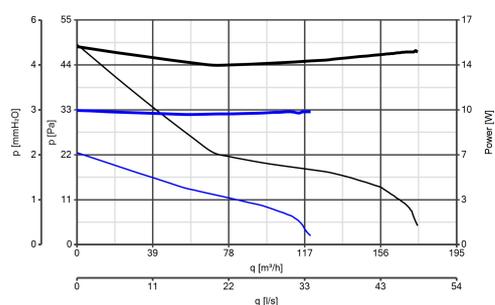

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11272

ME 120/5" LL TP HCS

Aspiratori elicoidali da muro



Certificazioni




IMQ Performance



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,080	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	175
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,060	Portata max alla min vel. (l/s)	33,3
Diametro Nominale Condotto (mm)	120	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	120
Frequenza (Hz)	50	Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	52,8
Grado Protezione IP	45	Potenza sonora Lw [dB(A)] - min vel	44,5
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	5
Peso (Kg)	0,77	Pressione max alla max vel. (Pa)	49,04
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	15	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	2,3
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	10	Pressione max alla min vel. (Pa)	22,56
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel.	32,3
Tensione (V)	220-240	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m min vel.	24,0
Portata max alla max vel. (l/s)	48,6	RPM max	2070
		RPM min	1490

DIMENSIONI

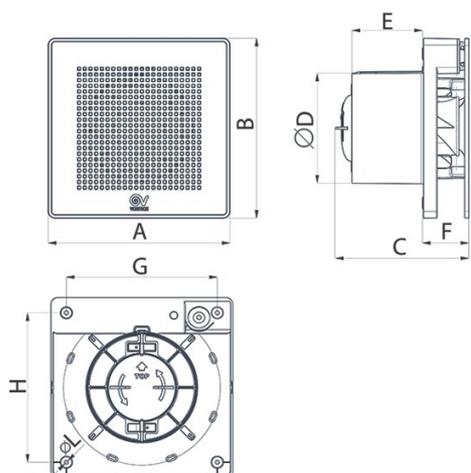

Dimensione A (mm)	179
Dimensione B (mm)	179
Dimensione C (mm)	127
Dimensione D (mm)	∅ 118
Dimensione E (mm)	71
Dimensione F (mm)	42,5
Dimensione G (mm)	152
Dimensione H (mm)	152
Dimensione L (mm)	∅ 3,5

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11272

ME 120/5" LL TP HCS

Aspiratori elicoidali da muro




DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica bianca resistente all'invecchiamento dovuto all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 120 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica.
- Portata compresa tra 120 m³/h e 175 m³/h.
- Versione con timer evoluto e sensore di umidità: l'apparecchio è dotato di scheda elettronica comprensiva di sensore di umidità in

- grado di attivare automaticamente il sistema in presenza di valori ambientali di umidità relativa eccedenti una soglia impostabile dall'installatore su quattro valori: 60%, 70%, 80%, 90% UR (70% è il valore pre-impostato in fabbrica); la scheda permette inoltre l'accensione e/o lo spegnimento ritardato alla velocità Vmin o Vmax.
- Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ.

CURVE

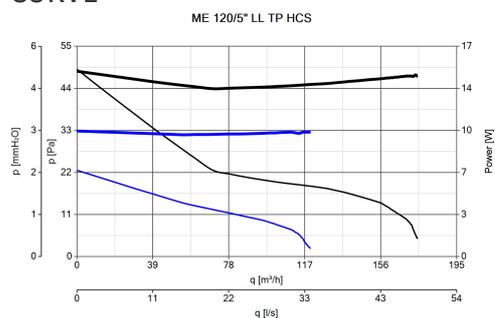

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11273

ME 120/5" LL T PIR

Aspiratori elicoidali da muro



Certificazioni




IMQ Performance



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,080	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	175
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,060	Portata max alla min vel. (l/s)	33,3
Diametro Nominale Condotto (mm)	120	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	120
Frequenza (Hz)	50	Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	52,8
Grado Protezione IP	45	Potenza sonora Lw [dB(A)] - min vel	44,5
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	5
Peso (Kg)	0,77	Pressione max alla max vel. (Pa)	49,04
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	15	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	2,3
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	10	Pressione max alla min vel. (Pa)	22,56
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel.	32,3
Tensione (V)	220-240	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m min vel.	24,0
Portata max alla max vel. (l/s)	48,6	RPM max	2070
		RPM min	1490

DIMENSIONI

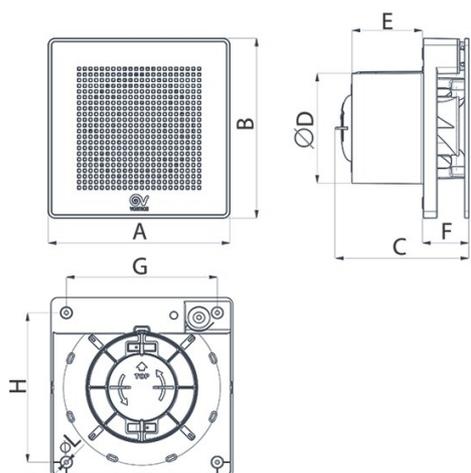

Dimensione A (mm)	179
Dimensione B (mm)	179
Dimensione C (mm)	128,5
Dimensione D (mm)	∅ 118
Dimensione E (mm)	71
Dimensione F (mm)	42,5
Dimensione G (mm)	152
Dimensione H (mm)	152
Dimensione L (mm)	∅ 3,5
Dimensione M (mm)	44

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11273

ME 120/5" LL T PIR

Aspiratori elicoidali da muro




DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica bianca resistente all'invecchiamento dovuto all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 120 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica.
- Portata compresa tra 120 m³/h e 175 m³/h.
- Versione con timer semplificato ad una velocità Vmin o Vmax e sensore PIR di presenza: l'apparecchio è dotato di scheda elettronica

comprensiva di sensore PIR in grado di attivare automaticamente il sistema quando viene rilevata una presenza; la scheda permette inoltre lo spegnimento ritardato. L'entità del ritardo di spegnimento, così come l'unica velocità di funzionamento, Vmin o Vmax, sono impostabili in fase di installazione.

- Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ.

CURVE

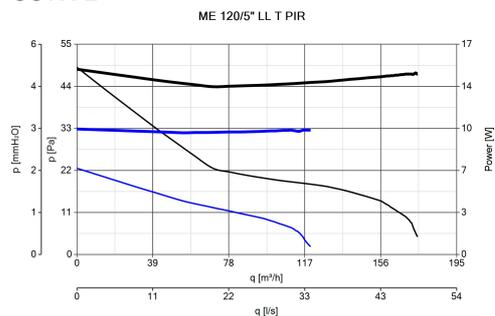

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302


Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11274

ME 120/5" LL T

Aspiratori elicoidali da muro

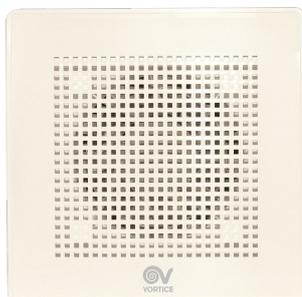


Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,080	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	175
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,060	Portata max alla min vel. (l/s)	33,3
Diametro Nominale Condotto (mm)	120	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	120
Frequenza (Hz)	50	Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	52,8
Grado Protezione IP	45	Potenza sonora Lw [dB(A)] - min vel	44,5
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	5
Peso (Kg)	0,77	Pressione max alla max vel. (Pa)	49,04
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	15	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	2,3
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	10	Pressione max alla min vel. (Pa)	22,56
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel.	32,3
Tensione (V)	220-240	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m min vel.	24,0
Portata max alla max vel. (l/s)	48,6	RPM max	2070
		RPM min	1490

DIMENSIONI

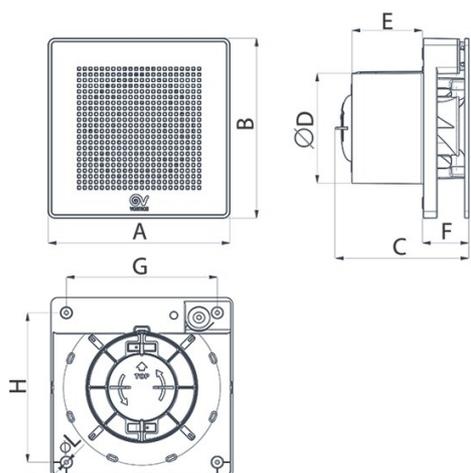

Dimensione A (mm)	179
Dimensione B (mm)	179
Dimensione C (mm)	127
Dimensione D (mm)	∅ 118
Dimensione E (mm)	71
Dimensione F (mm)	42,5
Dimensione G (mm)	152
Dimensione H (mm)	152
Dimensione L (mm)	∅ 3,5

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11274

ME 120/5" LL T

Aspiratori elicoidali da muro




DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica bianca resistente all'invecchiamento dovuto all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 120 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica.
- Portata compresa tra 120 m³/h e 175 m³/h.
- Versione con timer semplificato ad una velocità: l'apparecchio è

- dotato di scheda elettronica che permette lo spegnimento ritardato. L'entità del ritardo di spegnimento, così come l'unica velocità di funzionamento, Vmin o Vmax, sono impostabili in fase di installazione.
- Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ.

CURVE

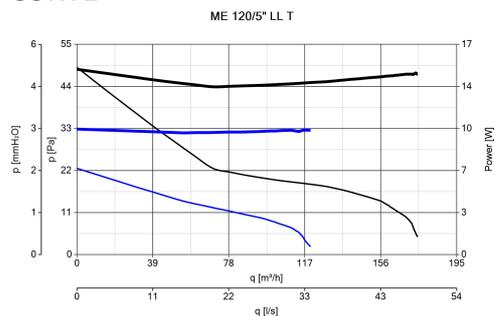

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302


Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11260

ME 100/4" LL

Aspiratori elicoidali da muro

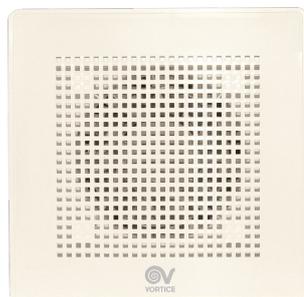

Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



CCC



VDE



EAC




UKCA

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,052	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	95
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,039	Portata max alla min vel. (l/s)	18,1
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	65
Frequenza (Hz)	50	Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	47,4
Grado Protezione IP	45	Potenza sonora Lw [dB(A)] - min vel	41,3
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	4,7
Peso (Kg)	0,6	Pressione max alla max vel. (Pa)	46,09
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	9	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	2,5
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	5	Pressione max alla min vel. (Pa)	24,52
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel.	26,9
Tensione (V)	220-240	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m min vel.	20,8
Portata max alla max vel. (l/s)	26,4	RPM max	2240
		RPM min	1700

DIMENSIONI

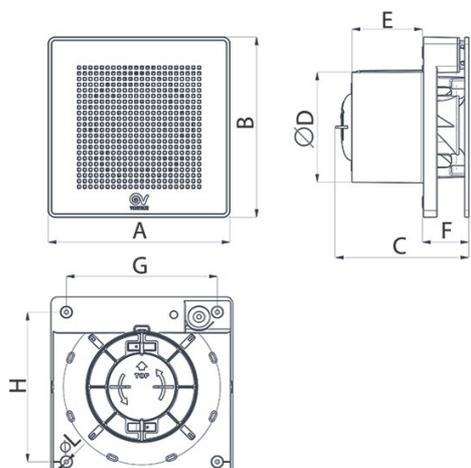

Dimensione A (mm)	159
Dimensione B (mm)	159
Dimensione C (mm)	116,5
Dimensione D (mm)	∅ 98
Dimensione E (mm)	61,5
Dimensione F (mm)	40,5
Dimensione G (mm)	132
Dimensione H (mm)	132
Dimensione L (mm)	∅ 3,5

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11260

ME 100/4" LL


Aspiratori elicoidali da muro



DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica bianca resistente all'invecchiamento dovuto all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica.
- Portata compresa tra 65 m³/h e 95 m³/h.
- Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ.

CURVE

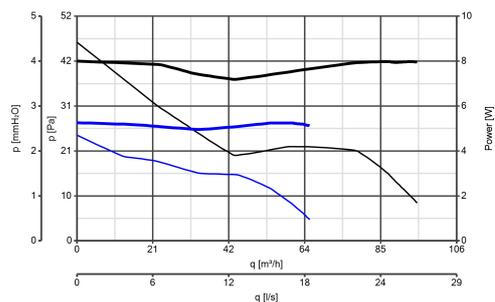

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com