

# Scheda Tecnica


CODICE 11124

**MF 120/5"**

Aspiratori elicoidali da muro




## Certificazioni



## DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,12       | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 120        | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Portata max (l/s)                                  | 49      |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (m³/h)                                 | 175     |
| Isolamento                      | II° classe | Pressione max (mmH2O)                              | 5       |
| Ø Scarico (mm)                  | 119        | Pressione max (Pa)                                 | 49      |
| Peso (Kg)                       | 0,61       | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 34,4    |
| Potenza assorbita max (W)       | 20         | RPM                                                | 2150    |

## DIMENSIONI

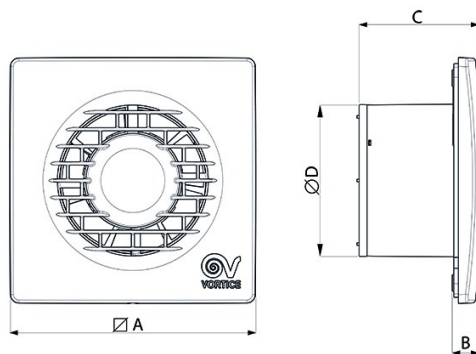

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 179 |
| Dimensione B (mm) | 17  |
| Dimensione C (mm) | 89  |
| Dimensione D (mm) | 119 |

### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11124

## MF 120/5"

Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 120 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.

- Portata massima 175 m<sup>3</sup>/h.
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

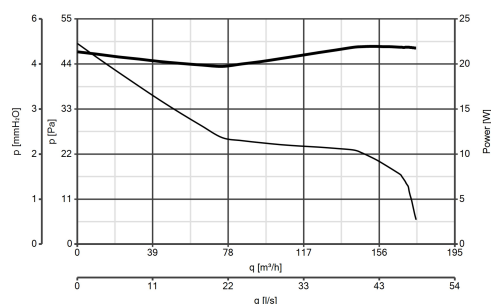

### ACCESSORI




#### KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



#### C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)

Codice 12966



#### SF 120

Codice 22163

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11125

**MF 150/6"**

Aspiratori elicoidali da muro



## Certificazioni




IMQ Performance



## DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,15       | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 150        | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Portata max (l/s)                                  | 93      |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (m³/h)                                 | 335     |
| Isolamento                      | II° classe | Pressione max (mmH2O)                              | 6       |
| Ø Scarico (mm)                  | 156        | Pressione max (Pa)                                 | 59      |
| Peso (Kg)                       | 0,97       | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 40,1    |
| Potenza assorbita max (W)       | 28         | RPM                                                | 2100    |

## DIMENSIONI

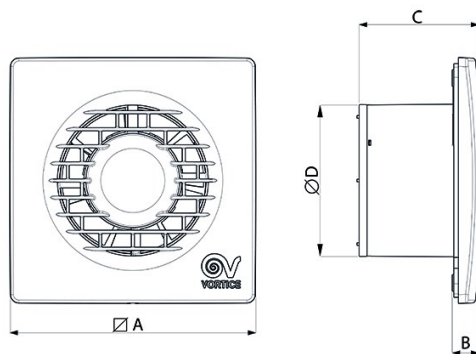

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 214 |
| Dimensione B (mm) | 17  |
| Dimensione C (mm) | 96  |
| Dimensione D (mm) | 156 |

### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

**CODICE 11125**

**MF 150/6"**

Aspiratori elicoidali da muro




## DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 150 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.

- Portata massima 335 m<sup>3</sup>/h.
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

## CURVE

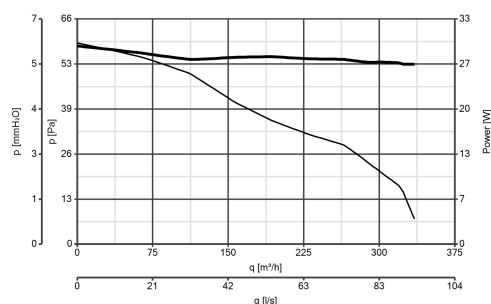

## ACCESSORI




**KIT SCB  
(TRASF.E.C.)**

Codice 22481



**C 1.5  
(COMANDO EL.  
1.5 A)**

Codice 12966



**SF 150**

Codice 22164

### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica


CODICE 11126

## MF 90/3,5" T

Aspiratori elicoidali da muro




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,08       | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 90         | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Giri minuto                                        | 2500    |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (l/s)                                  | 18      |
| Isolamento                      | II° classe | Portata max (m³/h)                                 | 65      |
| Ø Scarico (mm)                  | 92,5       | Pressione max (mmH2O)                              | 2,5     |
| Peso (Kg)                       | 0,50       | Pressione max (Pa)                                 | 25      |
| Potenza assorbita max (W)       | 15         | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 28,8    |
|                                 |            | RPM                                                | 2500    |

### DIMENSIONI

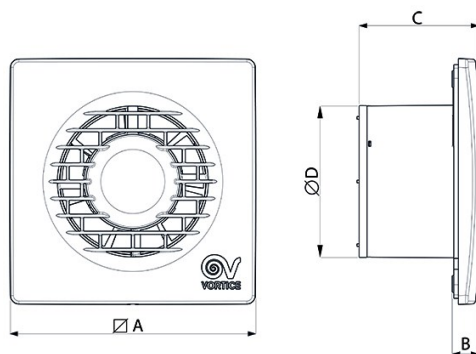

|                   |      |
|-------------------|------|
| Dimensione A (mm) | 159  |
| Dimensione B (mm) | 17   |
| Dimensione C (mm) | 77   |
| Dimensione D (mm) | 92,5 |

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11126

## MF 90/3,5" T


Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 90 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 65 m<sup>3</sup>/h.
- Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

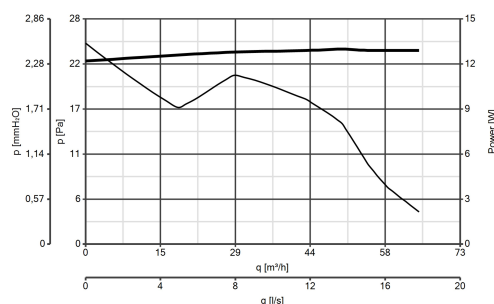

### ACCESSORI



## SF 90-100

Codice 22162

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica


CODICE 11127

## MF 100/4" T

Aspiratori elicoidali da muro




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,09       | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 100        | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Portata max (l/s)                                  | 24      |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (m³/h)                                 | 85      |
| Isolamento                      | II° classe | Pressione max (mmH2O)                              | 3       |
| Ø Scarico (mm)                  | 98         | Pressione max (Pa)                                 | 29      |
| Peso (Kg)                       | 0,51       | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 31      |
| Potenza assorbita max (W)       | 15         | RPM                                                | 2400    |

### DIMENSIONI

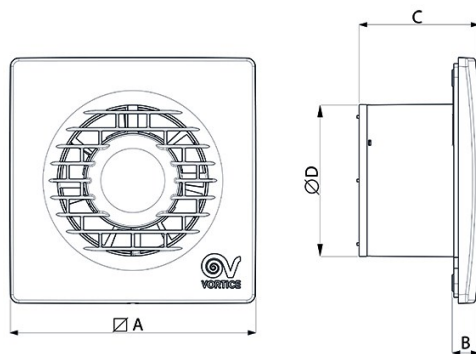

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 159 |
| Dimensione B (mm) | 17  |
| Dimensione C (mm) | 77  |
| Dimensione D (mm) | 98  |

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11127

## MF 100/4" T


Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 85 m<sup>3</sup>/h.
- Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

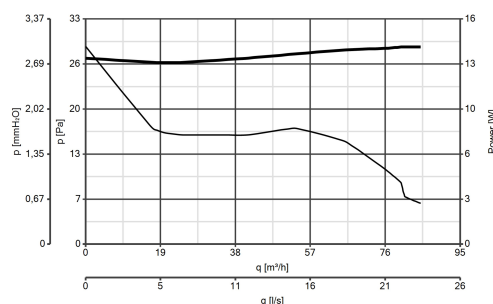

### ACCESSORI



### SF 90-100

Codice 22162

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica


CODICE 11128

## MF 120/5" T

Aspiratori elicoidali da muro




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,12       | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 120        | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Portata max (l/s)                                  | 49      |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (m³/h)                                 | 175     |
| Isolamento                      | II° classe | Pressione max (mmH2O)                              | 5       |
| Ø Scarico (mm)                  | 119        | Pressione max (Pa)                                 | 49      |
| Peso (Kg)                       | 0,61       | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 34,4    |
| Potenza assorbita max (W)       | 20         | RPM                                                | 2150    |

### DIMENSIONI

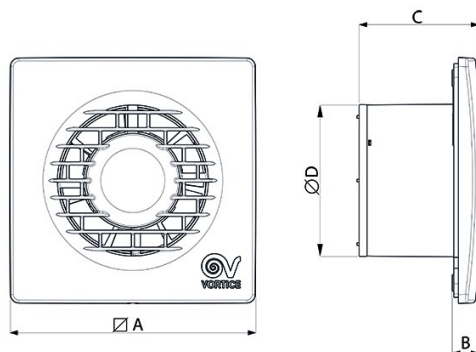

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 179 |
| Dimensione B (mm) | 17  |
| Dimensione C (mm) | 89  |
| Dimensione D (mm) | 119 |

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11128

## MF 120/5" T


Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 120 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 175 m<sup>3</sup>/h.
- Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

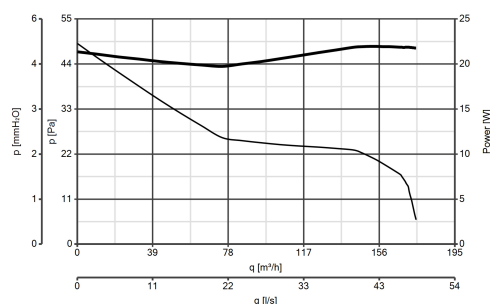

### ACCESSORI



### SF 120

Codice 22163

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica


CODICE 11129

## MF 150/6" T

Aspiratori elicoidali da muro




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,15       | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 160        | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Portata max (l/s)                                  | 93      |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (m³/h)                                 | 335     |
| Isolamento                      | II° classe | Pressione max (mmH2O)                              | 6       |
| Ø Scarico (mm)                  | 156        | Pressione max (Pa)                                 | 59      |
| Peso (Kg)                       | 0,97       | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 40,1    |
| Potenza assorbita max (W)       | 28         | RPM                                                | 2100    |

### DIMENSIONI

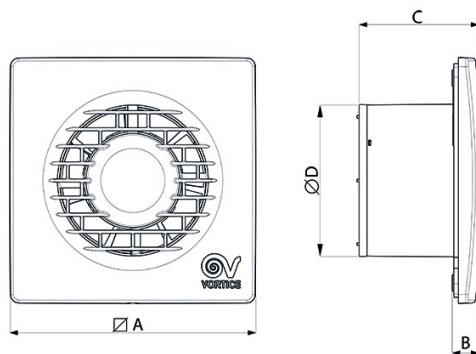

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 214 |
| Dimensione B (mm) | 17  |
| Dimensione C (mm) | 96  |
| Dimensione D (mm) | 156 |

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11129

## MF 150/6" T


Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 150 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 335 m<sup>3</sup>/h.
- Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

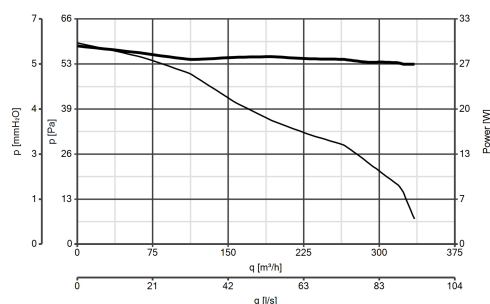

### ACCESSORI



### SF 150

Codice 22164

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11131

## MF 100/4" LL

Aspiratori elicoidali da muro



### Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



EAC



G-Mark




UKCA

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,09       | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 100        | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Portata max (l/s)                                  | 24      |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (m³/h)                                 | 85      |
| Isolamento                      | II° classe | Pressione max (mmH2O)                              | 3       |
| Peso (Kg)                       | 0,52       | Pressione max (Pa)                                 | 29      |
| Potenza assorbita max (W)       | 15         | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 31      |
|                                 |            | RPM                                                | 2400    |

### DIMENSIONI

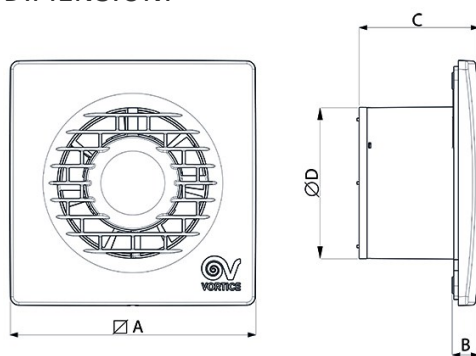

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 159 |
| Dimensione B (mm) | 17  |
| Dimensione C (mm) | 77  |
| Dimensione D (mm) | 98  |

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11131

## MF 100/4" LL

Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.

- Portata massima 85 m<sup>3</sup>/h.
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

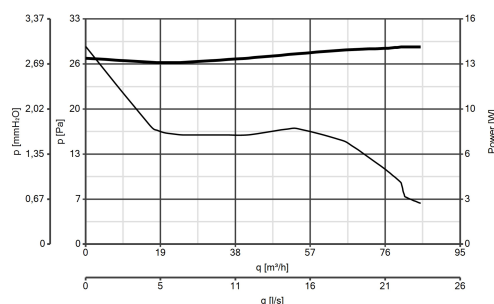

### ACCESSORI




#### KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



#### C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)

Codice 12966



#### SF 90-100

Codice 22162

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11132

## MF 120/5" LL

Aspiratori elicoidali da muro



### Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



EAC



G-Mark




UKCA

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,12       |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 120        |
| Frequenza (Hz)                  | 50         |
| Grado Protezione IP             | X4         |
| Isolamento                      | II° classe |
| Peso (Kg)                       | 0,62       |
| Potenza assorbita max (W)       | 20         |

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Portata max (l/s)                                  | 49      |
| Portata max (m³/h)                                 | 175     |
| Pressione max (mmH2O)                              | 5       |
| Pressione max (Pa)                                 | 49      |
| Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 34,4    |
| RPM                                                | 2150    |

### DIMENSIONI

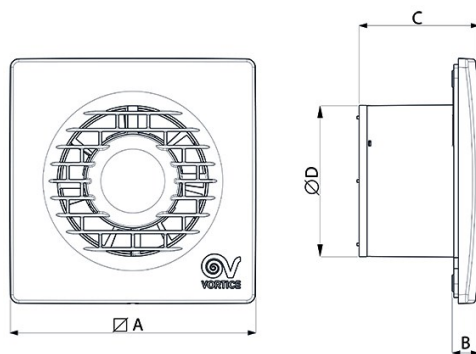

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 179 |
| Dimensione B (mm) | 17  |
| Dimensione C (mm) | 89  |
| Dimensione D (mm) | 119 |

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11132

## MF 120/5" LL

Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 120 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.

- Portata massima 175 m<sup>3</sup>/h.
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

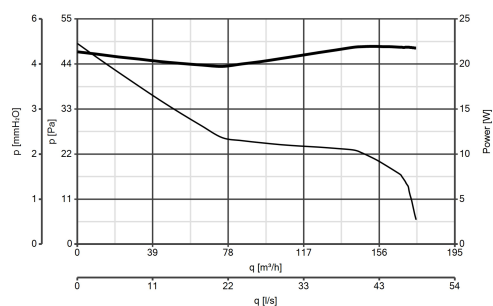

### ACCESSORI




#### KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



#### C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)

Codice 12966



#### SF 120

Codice 22163

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11133

## MF 150/6" LL

Aspiratori elicoidali da muro




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,15       | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 150        | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Portata max (l/s)                                  | 93      |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (m³/h)                                 | 335     |
| Isolamento                      | II° classe | Pressione max (mmH2O)                              | 6       |
| Peso (Kg)                       | 0,98       | Pressione max (Pa)                                 | 59      |
| Potenza assorbita max (W)       | 28         | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 40,1    |
|                                 |            | RPM                                                | 2100    |

### DIMENSIONI

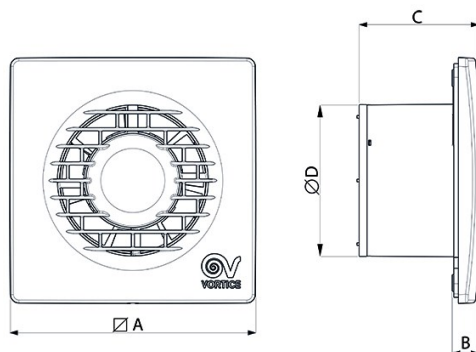

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 214 |
| Dimensione B (mm) | 17  |
| Dimensione C (mm) | 96  |
| Dimensione D (mm) | 156 |

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11133

## MF 150/6" LL

Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 150 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.

- Portata massima 335 m<sup>3</sup>/h.
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

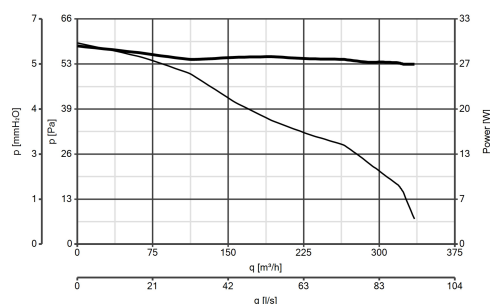

### ACCESSORI




#### KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



#### C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)

Codice 12966



#### SF 150

Codice 22164

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica


CODICE 11135

## MF 100/4" T LL

Aspiratori elicoidali da muro




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,09       | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 100        | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Portata max (l/s)                                  | 24      |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (m³/h)                                 | 85      |
| Isolamento                      | II° classe | Pressione max (mmH2O)                              | 3       |
| Peso (Kg)                       | 0,52       | Pressione max (Pa)                                 | 29      |
| Potenza assorbita max (W)       | 15         | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 31      |
|                                 |            | RPM                                                | 2400    |

### DIMENSIONI

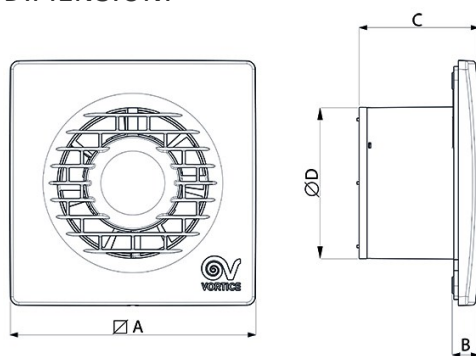

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 159 |
| Dimensione B (mm) | 17  |
| Dimensione C (mm) | 77  |
| Dimensione D (mm) | 98  |

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

**CODICE 11135**

## **MF 100/4" T LL**


Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 85 m<sup>3</sup>/h.
- Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

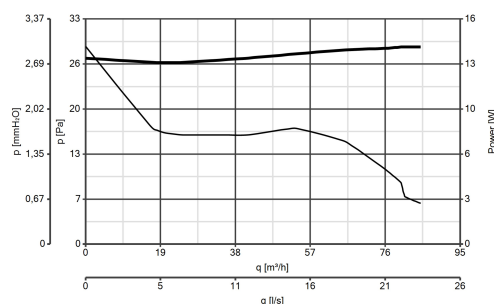

### ACCESSORI



### **SF 90-100**

Codice 22162

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11136

## MF 120/5" T LL

Aspiratori elicoidali da muro



### Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



EAC




UKCA

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,12       | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotta (mm) | 120        | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Portata max (l/s)                                  | 49      |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (m³/h)                                 | 175     |
| Isolamento                      | II° classe | Pressione max (mmH2O)                              | 5       |
| Peso (Kg)                       | 0,62       | Pressione max (Pa)                                 | 49      |
| Potenza assorbita max (W)       | 20         | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 34,4    |
|                                 |            | RPM                                                | 2150    |

### DIMENSIONI

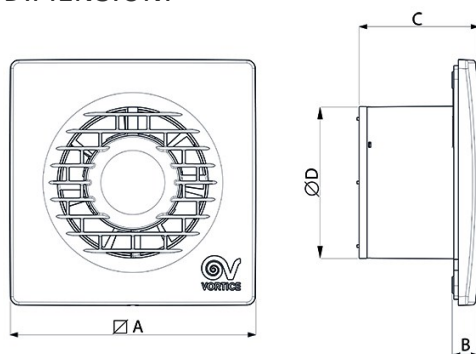

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 179 |
| Dimensione B (mm) | 17  |
| Dimensione C (mm) | 89  |
| Dimensione D (mm) | 119 |

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11136

## MF 120/5" T LL

Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE


- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 120 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.

- Portata massima 175 m<sup>3</sup>/h.
- Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.

### CURVE

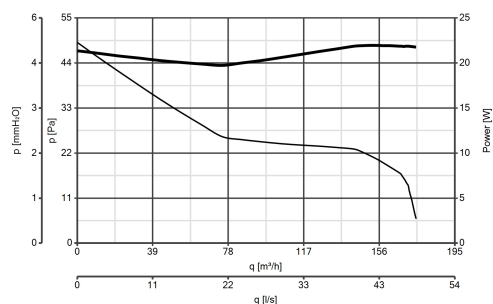

### ACCESSORI



### SF 120

Codice 22163

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11137

## MF 150/6" T LL

Aspiratori elicoidali da muro



### Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



EAC



G-Mark




UKCA

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,15       |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 150        |
| Frequenza (Hz)                  | 50         |
| Grado Protezione IP             | X4         |
| Isolamento                      | II° classe |
| Peso (Kg)                       | 0,98       |
| Potenza assorbita max (W)       | 28         |

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Portata max (l/s)                                  | 93      |
| Portata max (m³/h)                                 | 335     |
| Pressione max (mmH2O)                              | 6       |
| Pressione max (Pa)                                 | 59      |
| Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 40,1    |
| RPM                                                | 2100    |

### DIMENSIONI

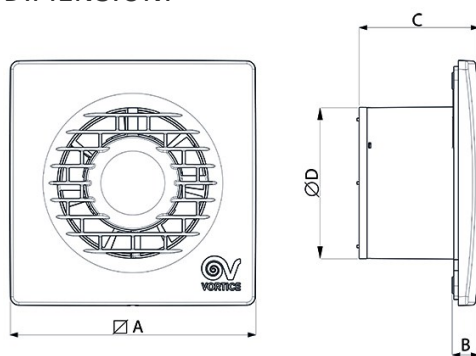

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 214 |
| Dimensione B (mm) | 17  |
| Dimensione C (mm) | 96  |
| Dimensione D (mm) | 156 |

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11137

## MF 150/6" T LL


Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 150 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 335 m<sup>3</sup>/h.
- Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

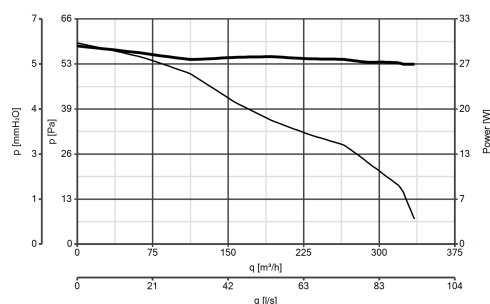

### ACCESSORI



### SF 150

Codice 22164

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11138

## MF 90/3,5" T HCS LL

Aspiratori elicoidali da muro



### Certificazioni




IMQ Performance



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                                    |            |                                 |         |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)                         | 0,08       | Tensione (V)                    | 220-240 |
| Diametro Nominale Condotta (mm)                    | 90         | Portata max (l/s)               | 18      |
| Frequenza (Hz)                                     | 50         | Portata max (m³/h)              | 65      |
| Grado Protezione IP                                | X4         | Pressione max (mmH2O)           | 2,5     |
| Isolamento                                         | II° classe | Pressione max (Pa)              | 25      |
| Peso (Kg)                                          | 0,51       | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m | 28,8    |
| Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50         | RPM                             | 2500    |

### DIMENSIONI

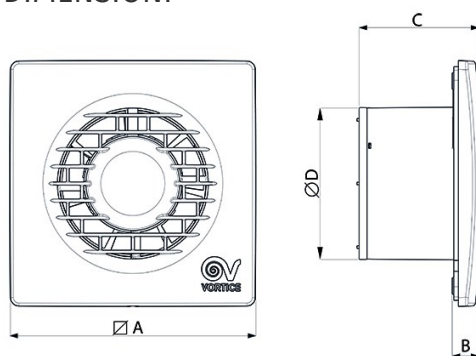

|                   |      |
|-------------------|------|
| Dimensione A (mm) | 159  |
| Dimensione B (mm) | 17   |
| Dimensione C (mm) | 77   |
| Dimensione D (mm) | 92,5 |

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11138

## MF 90/3,5" T HCS LL

Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 90 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 65 m<sup>3</sup>/h.
- Equipaggiato di scheda elettronica con sensore di UR (4 livelli di soglia predefiniti: 60%, 70%, 80%, 90%, selezionabili durante


l'installazione), che determina l'accensione automatica del ventilatore. La scheda integra un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo che la UR sia tornata sotto la soglia preimpostata. La durata del timer è impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').

- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

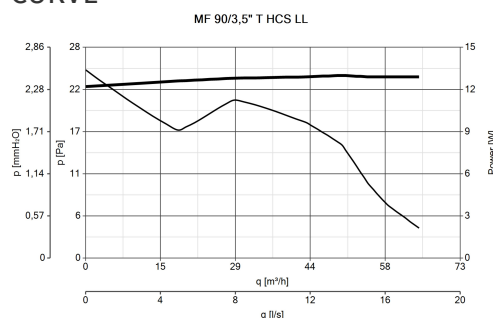

### ACCESSORI



## SF 90-100

Codice 22162

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

## Scheda Tecnica

CODICE 11139

### MF 100/4" T HCS LL

Aspiratori elicoidali da muro



## Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



EAC



G-Mark




UKCA

## DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,09       |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 100        |
| Frequenza (Hz)                  | 50         |
| Grado Protezione IP             | X4         |
| Isolamento                      | II° classe |
| Peso (Kg)                       | 0,52       |
| Potenza assorbita max (W)       | 15         |

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Portata max (l/s)                                  | 24      |
| Portata max (m³/h)                                 | 85      |
| Pressione max (mmH2O)                              | 3       |
| Pressione max (Pa)                                 | 29      |
| Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 31      |
| RPM                                                | 2400    |

## DIMENSIONI

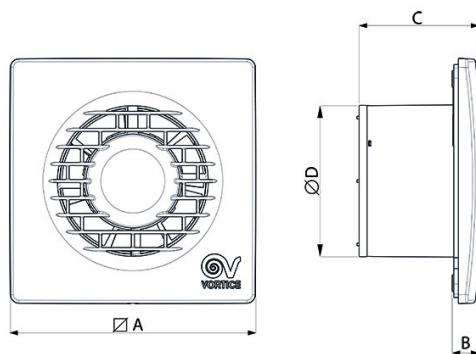

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 159 |
| Dimensione B (mm) | 17  |
| Dimensione C (mm) | 77  |
| Dimensione D (mm) | 98  |

### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11139

## MF 100/4" T HCS LL

Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 85 m<sup>3</sup>/h.
- Equipaggiato di scheda elettronica con sensore di UR (4 livelli di soglia predefiniti: 60%, 70%, 80%, 90%, selezionabili durante


l'installazione), che determina l'accensione automatica del ventilatore. La scheda integra un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo che la UR sia tornata sotto la soglia preimpostata. La durata del timer è impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').

- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

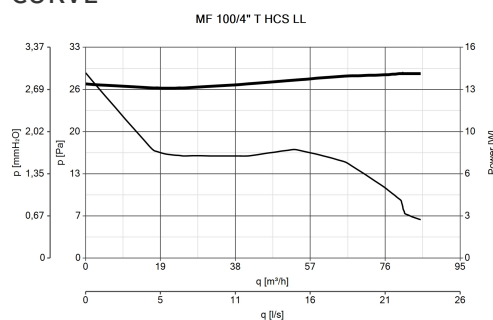

### ACCESSORI



## SF 90-100

Codice 22162

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11149

## MF 120/5" T HCS LL

Aspiratori elicoidali da muro



### Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



EAC



G-Mark




UKCA

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,12       |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 120        |
| Frequenza (Hz)                  | 50         |
| Grado Protezione IP             | X4         |
| Isolamento                      | II° classe |
| Peso (Kg)                       | 0,62       |
| Potenza assorbita max (W)       | 20         |

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Portata max (l/s)                                  | 49      |
| Portata max (m³/h)                                 | 175     |
| Pressione max (mmH2O)                              | 5       |
| Pressione max (Pa)                                 | 49      |
| Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 34,4    |
| RPM                                                | 2150    |

### DIMENSIONI

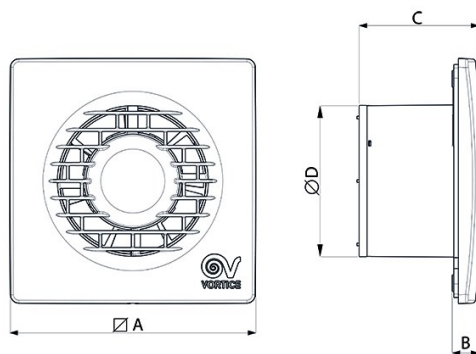

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 179 |
| Dimensione B (mm) | 17  |
| Dimensione C (mm) | 89  |
| Dimensione D (mm) | 119 |

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11149

## MF 120/5" T HCS LL

Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 120 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 175 m<sup>3</sup>/h.
- Equipaggiato di scheda elettronica con sensore di UR (4 livelli di soglia predefiniti: 60%, 70%, 80%, 90%, selezionabili durante


l'installazione), che determina l'accensione automatica del ventilatore. La scheda integra un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo che la UR sia tornata sotto la soglia preimpostata. La durata del timer è impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').

- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

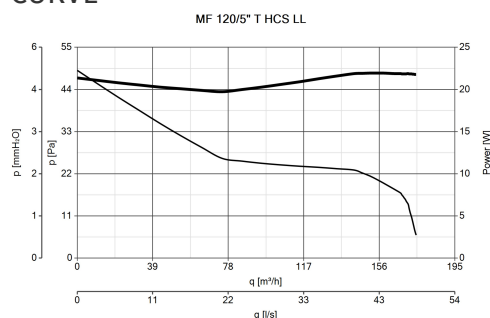

### ACCESSORI



### SF 120

Codice 22163

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica


CODICE 11176

## MF 150/6" T HCS LL

Aspiratori elicoidali da muro




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,15       | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 150        | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Portata max (l/s)                                  | 93      |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (m³/h)                                 | 335     |
| Isolamento                      | II° classe | Pressione max (mmH2O)                              | 6       |
| Peso (Kg)                       | 0,98       | Pressione max (Pa)                                 | 59      |
| Potenza assorbita max (W)       | 28         | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 40,1    |
|                                 |            | RPM                                                | 2100    |

### DIMENSIONI

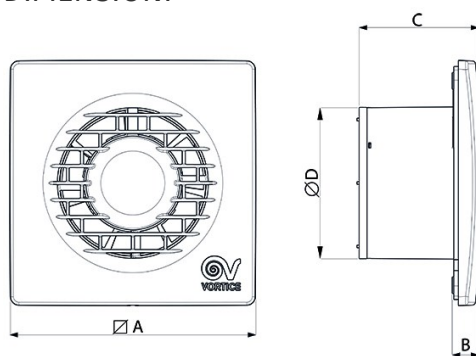

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 214 |
| Dimensione B (mm) | 17  |
| Dimensione C (mm) | 96  |
| Dimensione D (mm) | 156 |

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11176

## MF 150/6" T HCS LL

Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 150 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 335 m<sup>3</sup>/h.
- Equipaggiato di scheda elettronica con sensore di UR (4 livelli di soglia predefiniti: 60%, 70%, 80%, 90%, selezionabili durante


l'installazione), che determina l'accensione automatica del ventilatore. La scheda integra un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo che la UR sia tornata sotto la soglia preimpostata. La durata del timer è impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').

- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

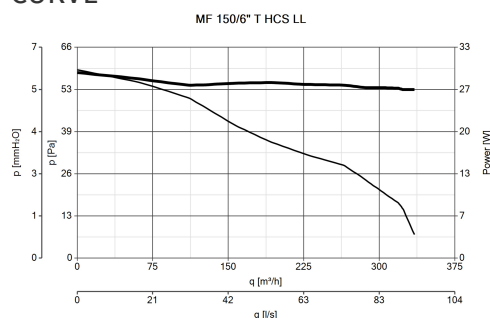

### ACCESSORI



### SF 150

Codice 22164

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11185

## MF 100/4" PIR LL

Aspiratori elicoidali da muro



### Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



EAC



G-Mark




UKCA

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,09       |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 100        |
| Frequenza (Hz)                  | 50         |
| Grado Protezione IP             | X4         |
| Isolamento                      | II° classe |
| Ø Scarico (mm)                  | 98         |
| Peso (Kg)                       | 0,51       |
| Potenza assorbita max (W)       | 15         |

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Potenza max assorbita alla max vel. (W)            | 15      |
| Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Portata max (l/s)                                  | 24      |
| Portata max (m³/h)                                 | 85      |
| Pressione max (mmH2O)                              | 3       |
| Pressione max (Pa)                                 | 29      |
| Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 31      |
| RPM                                                | 2400    |

### DIMENSIONI

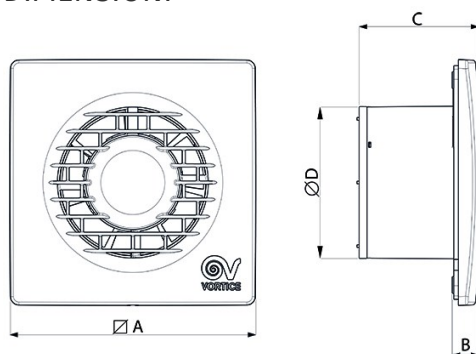

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 159 |
| Dimensione B (mm) | 17  |
| Dimensione C (mm) | 77  |
| Dimensione D (mm) | 98  |

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11185

## MF 100/4" PIR LL

Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE


- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 85 m<sup>3</sup>/h.
- Equipaggiato di rilevatore di presenze, di tipo elettronico con sensore

- a infrarossi, completo di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato, impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3'), dopo l'abbandono del locale da parte degli occupanti.
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

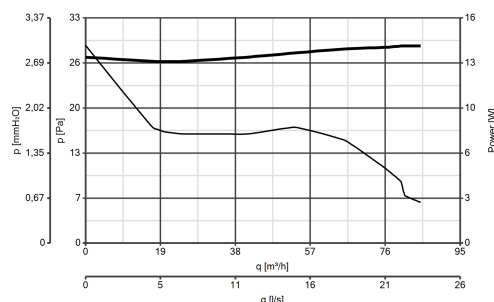

### ACCESSORI



### SF 90-100

Codice 22162

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11186

## MF 120/5" PIR LL

Aspiratori elicoidali da muro



### Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



EAC



G-Mark




UKCA

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,12       | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 120        | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Portata max (l/s)                                  | 49      |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (m³/h)                                 | 175     |
| Isolamento                      | II° classe | Pressione max (mmH2O)                              | 5       |
| Ø Scarico (mm)                  | 119        | Pressione max (Pa)                                 | 49      |
| Peso (Kg)                       | 0,61       | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 34,4    |
| Potenza assorbita max (W)       | 20         | RPM                                                | 2150    |

### DIMENSIONI

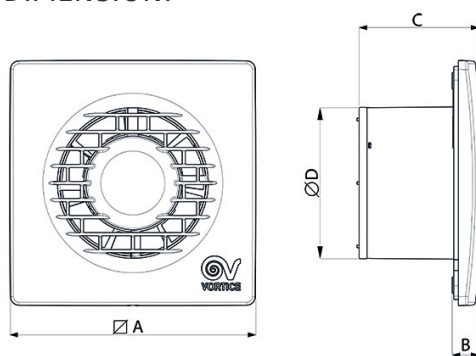

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 179 |
| Dimensione B (mm) | 17  |
| Dimensione C (mm) | 89  |
| Dimensione D (mm) | 119 |

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11186

## MF 120/5" PIR LL

Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE


- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 120 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 175 m<sup>3</sup>/h.
- Equipaggiato di rilevatore di presenze, di tipo elettronico con sensore

- a infrarossi, completo di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato, impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3'), dopo l'abbandono del locale da parte degli occupanti.
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

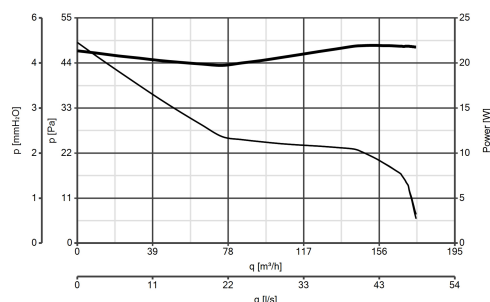

### ACCESSORI



### SF 120

Codice 22163

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

CODICE 11187

## MF 150/6" PIR LL

Aspiratori elicoidali da muro



### Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



EAC



G-Mark




UKCA

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,15       |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 150        |
| Frequenza (Hz)                  | 50         |
| Grado Protezione IP             | X4         |
| Isolamento                      | II° classe |
| Ø Scarico (mm)                  | 156        |
| Peso (Kg)                       | 0,97       |
| Potenza assorbita max (W)       | 28         |

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Potenza max assorbita alla max vel. (W)            | 28      |
| Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Portata max (l/s)                                  | 93      |
| Portata max (m³/h)                                 | 335     |
| Pressione max (mmH2O)                              | 6       |
| Pressione max (Pa)                                 | 59      |
| Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 40,1    |
| RPM                                                | 2100    |

### DIMENSIONI

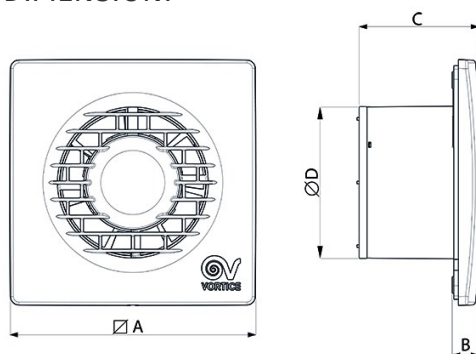

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 214 |
| Dimensione B (mm) | 17  |
| Dimensione C (mm) | 96  |
| Dimensione D (mm) | 156 |

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

**CODICE 11187**

## **MF 150/6" PIR LL**

Aspiratori elicoidali da muro




### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 150 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 335 m3/h.
- Equipaggiato di rilevatore di presenze, di tipo elettronico con sensore

- a infrarossi, completo di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato, impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3'), dopo l'abbandono del locale da parte degli occupanti.
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### ACCESSORI



#### **SF 150**

Codice 22164

#### **PER INFORMAZIONI:**

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

CODICE 11122

**MF 90/3,5"**

Aspiratori elicoidali da muro



## Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



CCC



EAC



G-Mark




UKCA

## DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,08       | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 90         | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Giri minuto                                        | 2500    |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (l/s)                                  | 18      |
| Isolamento                      | II° classe | Portata max (m³/h)                                 | 65      |
| Ø Scarico (mm)                  | 92,5       | Pressione max (mmH2O)                              | 2,5     |
| Peso (Kg)                       | 0,50       | Pressione max (Pa)                                 | 25      |
| Potenza assorbita max (W)       | 14         | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 28,8    |
|                                 |            | RPM                                                | 2500    |

## DIMENSIONI

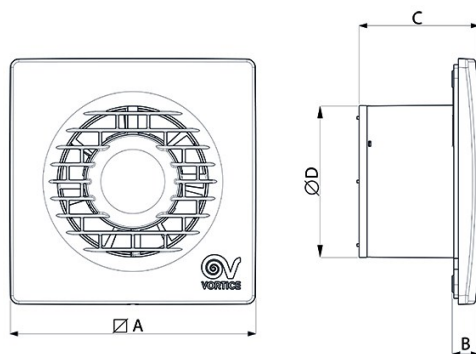

|                   |      |
|-------------------|------|
| Dimensione A (mm) | 159  |
| Dimensione B (mm) | 17   |
| Dimensione C (mm) | 77   |
| Dimensione D (mm) | 92,5 |

### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11122

**MF 90/3,5"**

Aspiratori elicoidali da muro




## DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 90 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.

- Portata massima 65 m<sup>3</sup>/h.
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

## CURVE

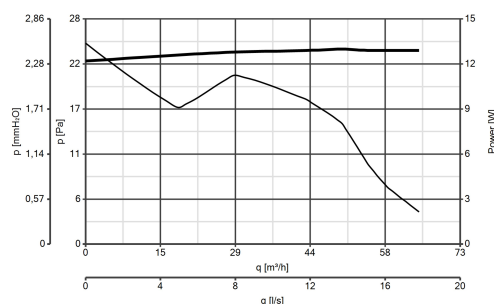

## ACCESSORI




**KIT SCB  
(TRASF.E.C.)**

Codice 22481



**C 1.5  
(COMANDO EL.  
1.5 A)**

Codice 12966



**SF 90-100**

Codice 22162

### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11123

**MF 100/4"**

Aspiratori elicoidali da muro



## Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



CCC



EAC



G-Mark




UKCA

## DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,09       | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 100        | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Portata max (l/s)                                  | 24      |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (m³/h)                                 | 85      |
| Isolamento                      | II° classe | Pressione max (mmH2O)                              | 3       |
| Ø Scarico (mm)                  | 98         | Pressione max (Pa)                                 | 29      |
| Peso (Kg)                       | 0,51       | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 31      |
| Potenza assorbita max (W)       | 15         | RPM                                                | 2400    |

## DIMENSIONI

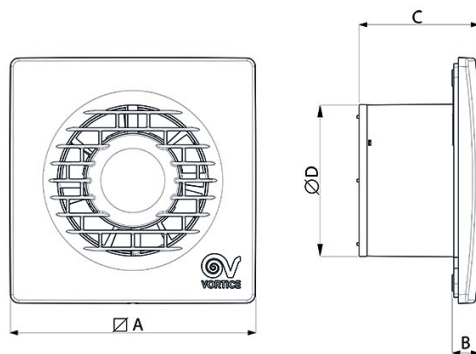

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 159 |
| Dimensione B (mm) | 17  |
| Dimensione C (mm) | 77  |
| Dimensione D (mm) | 98  |

### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11123

## MF 100/4"


Aspiratori elicoidali da muro



### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 85 m<sup>3</sup>/h.
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

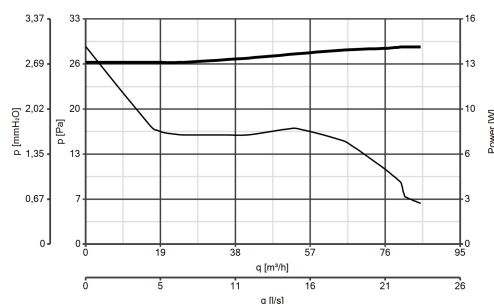

### ACCESSORI




#### KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



#### C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)

Codice 12966



#### SF 90-100

Codice 22162

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com