

Scheda Tecnica

CODICE 11116

MG 120/5"

Aspiratori elicoidali in line



Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



CCC



EAC




G-Mark

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,12
Diametro Nominale Condotto (mm)	120
Frequenza (Hz)	50
Grado Protezione IP	X4
Isolamento	II° classe
Peso (Kg)	0,56
Potenza assorbita max (W)	20

Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Tensione (V)	220-240
Portata max (l/s)	44
Portata max (m³/h)	160
Pressione max (mmH2O)	4,5
Pressione max (Pa)	44
Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	43
RPM	2250

DIMENSIONI

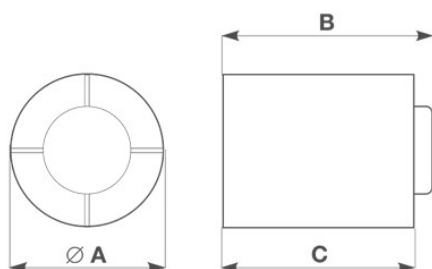

Dimensione A (mm)	Ø 119
Dimensione B (mm)	103
Dimensione C (mm)	100

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11116

MG 120/5"

Aspiratori elicoidali in line




DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 120 mm.
- Motore termicamente protetto con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in

materiale termoplastico con pale a profilo alare.

- Portata massima 160 m³/h.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
- Controllabile in velocità mediante regolatori Vortice.

CURVE

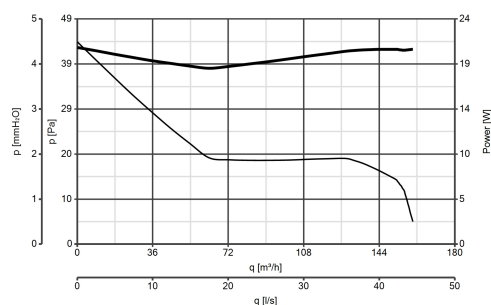


ACCESSORI



SCNRB
SCAT.COM.NON
REV.INCASSO

Codice 12971



STAFFA PER
SOTTOTETTO/SOFITTA
D.120

Codice 22260



KIT
INSTALLAZIONE
COMP.120/5
MG

Codice 22263



KIT SCB
(TRASF.E.C.)

Codice 22481



C 1.5
(COMANDO EL.
1.5 A)

Codice 12966

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11117

MG 150/6"

Aspiratori elicoidali in line




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,18	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Diametro Nominale Condotto (mm)	160	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	89
Grado Protezione IP	X4	Portata max (m³/h)	320
Isolamento	II° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	48
Peso (Kg)	0,80	Pressione max (mmH2O)	7
Potenza assorbita max (W)	29	Pressione max (Pa)	69
		RPM	2200

DIMENSIONI

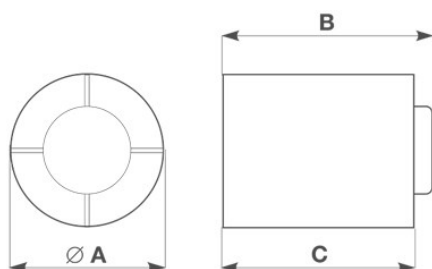

Dimensione A (mm)	Ø 155
Dimensione B (mm)	110
Dimensione C (mm)	107

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11117

MG 150/6"

Aspiratori elicoidali in line



DESCRIZIONE


Caratteristiche generali del prodotto

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 150 mm.
- Motore termicamente protetto con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in

materiale termoplastico con pale a profilo alare.

- Portata massima 320 m³/h.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
- Controllabile in velocità mediante regolatori Vortice.

CURVE

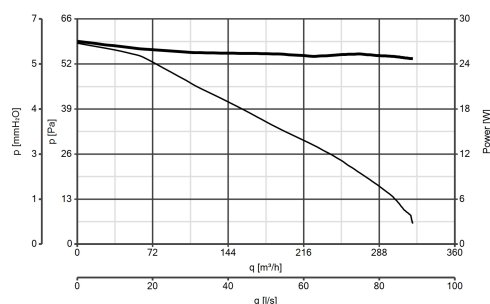


ACCESSORI



SCNRB
SCAT.COM.NON
REV.INCASSO

Codice 12971



STAFFA PER
SOTTOTETTO/SOFITTO
D.150

Codice 22261



KIT
INSTALLAZIONE
COMP.150/6
MG

Codice 22264



KIT SCB
(TRASF.E.C.)

Codice 22481



C 1.5
(COMANDO EL.
1.5 A)

Codice 12966

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11110

MG 90/3,5"

Aspiratori elicoidali in line



Certificazioni



IMQ Performance




EAC

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,10	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	40
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	18
Grado Protezione IP	X4	Portata max (m³/h)	65
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	2,1
Peso (Kg)	0,45	Pressione max (Pa)	21
Potenza assorbita max (W)	18	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	38
		RPM	2450

DIMENSIONI

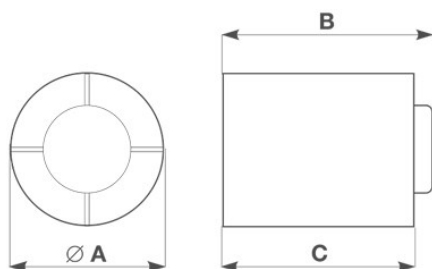

Dimensione A (mm)	Ø 92,5
Dimensione B (mm)	92
Dimensione C (mm)	89

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11110

MG 90/3,5"

Aspiratori elicoidali in line




DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 90 mm.
- Motore termicamente protetto con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in

materiale termoplastico con pale a profilo alare.

- Portata massima 65 m³/h.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
- Controllabile in velocità mediante regolatori Vortice.

CURVE

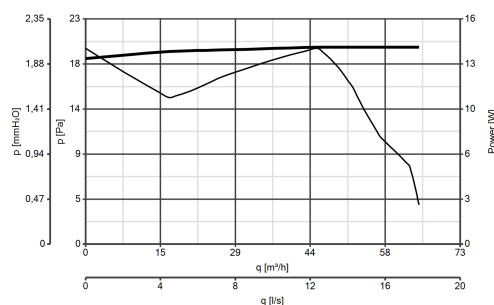

ACCESSORI



SCNRB
SCAT.COM.NON
REV.INCASSO

Codice 12971



STAFFA PER
SOTTOTETTO/SOFFITTO
D.90/100

Codice 22259



KIT
INSTALLAZIONE
COMP.90/3 MG

Codice 22265



KIT SCB
(TRASF.E.C.)

Codice 22481



C 1.5
(COMANDO EL.
1.5 A)

Codice 12966

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11111

MG 90/3,5" T

Aspiratori elicoidali in line



Certificazioni



IMQ Performance




EAC

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,10
Diametro Nominale Condotto (mm)	100
Frequenza (Hz)	50
Grado Protezione IP	X4
Isolamento	II° classe
Peso (Kg)	0,45
Potenza assorbita max (W)	18

Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	40
Tensione (V)	220-240
Portata max (l/s)	18
Portata max (m³/h)	65
Pressione max (mmH2O)	2,1
Pressione max (Pa)	21
Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	38
RPM	2450

DIMENSIONI

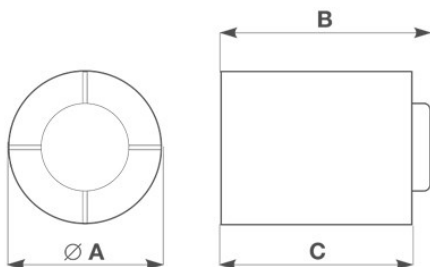

Dimensione A (mm)	Ø 92,5
Dimensione B (mm)	92
Dimensione C (mm)	89

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11111

MG 90/3,5" T


Aspiratori elicoidali in line




DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 90 mm.
- Motore termicamente protetto con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 65 m³/h.
- Equipaggiato di Timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
- Controllabile in velocità mediante regolatori Vortice.

CURVE

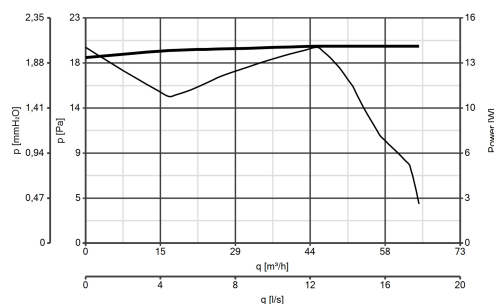

ACCESSORI



STAFFA PER	KIT
SOTTOTETTO/SOFFITTO	INSTALLAZIONE
D.90/100	COMP.90/3 MG
Codice 22259	Codice 22265

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com