

Scheda Tecnica

CODICE 11970

VORT MAX ES

Aspiratori centrifughi da condotto



Certificazioni




IMQ Performance



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente nominale max vel. (A)	0.80	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	40
Diametro Nominale Condotto (mm)	100/120	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla max vel. (l/s)	132
Grado Protezione IP	X0	Portata max alla max vel. (m³/h)	475
Isolamento	I° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	78
Ø Scarico (mm)	100/120	Pressione max alla max vel. (Pa)	765
Peso (Kg)	3	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel.	46
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	80	RPM max	3250

DIMENSIONI

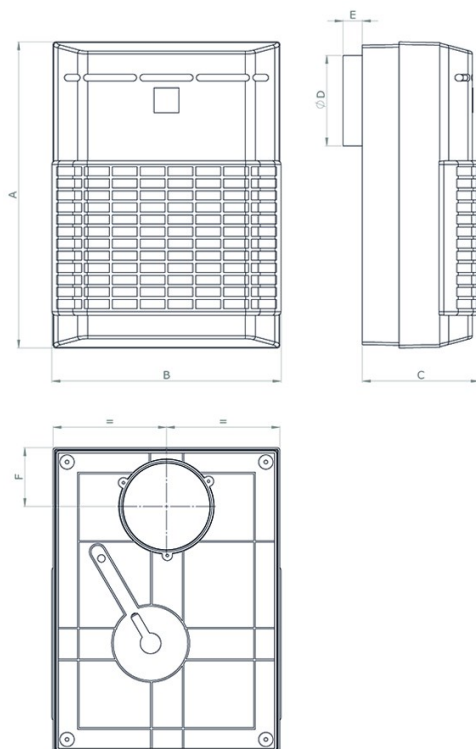

Dimensione A (mm)	406
Dimensione B (mm)	305
Dimensione C (mm)	151
Dimensione D (mm)	Ø100/ Ø120
Dimensione E (mm)	25
Dimensione F (mm)	75

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11970

VORT MAX ES


Aspiratori centrifughi da condotto



DESCRIZIONE

- Costruzione in polistirene (PS).
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore a commutazione elettronica (EC) ad alta efficienza, abbinato ad una girante centrifuga, che garantisce un'ampia gamma di regolazioni ed una significativa riduzione del consumo, a parità di prestazione erogata.
- Griglia di protezione e filtro in maglia di alluminio multistrato sulla parte frontale del prodotto, facilmente asportabili e lavabili.
- Chiusura a farfalla per evitare rientri dell'aria ad apparecchio spento.
- Dispositivo di segnalazione filtro saturo.
- Dotato di un raccordo per lo scarico in tubazioni con diametro da 120 mm.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

CURVE

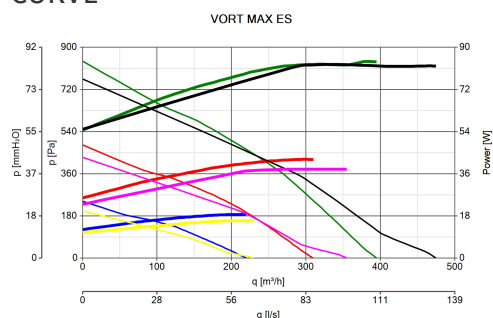

ACCESSORI



DEVIATORE DI FLUSSO M 10/4

Codice 22310



POT-IT

Codice 12826



POT

Codice 12828

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11900

VORT MICRO S

Aspiratori centrifughi da condotto



Certificazioni




IMQ Performance

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,10	Tensione (V)	220-240
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Portata max (l/s)	25
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	90
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	11,5
Ø Scarico (mm)	97	Pressione max (Pa)	113
Peso (Kg)	1,25	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	47
Potenza assorbita max (W)	20	RPM	1790

DIMENSIONI

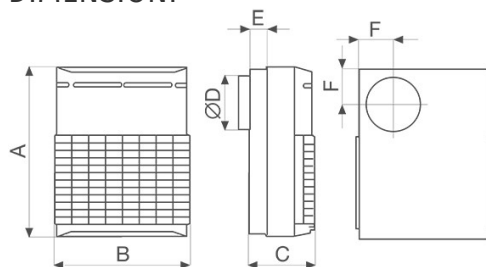

Dimensione A (mm)	260
Dimensione B (mm)	185
Dimensione C (mm)	117
Dimensione D (mm)	Ø 97
Dimensione E (mm)	25
Dimensione F (mm)	65

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11900

VORT MICRO S

Aspiratori centrifughi da condotto




DESCRIZIONE

- Costruzione in polistirene (PS).
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore a condensatore, dotato di protettore termico.
- Portata massima 90 m³/h.
- Griglia di protezione e filtro in alluminio multistrato sulla

- parte frontale del prodotto, facilmente asportabili e lavabili.
- Chiusura a farfalla per evitare rientri dell'aria ad apparecchio spento.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.
- Sicurezza e prestazioni certificati IMQ e IMQ Performance.

CURVE

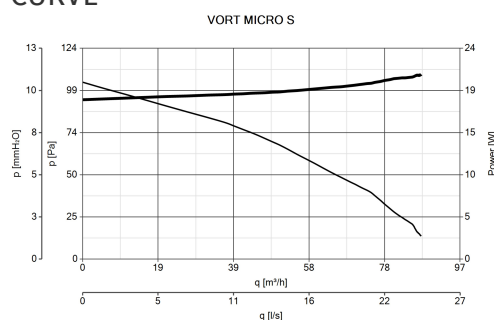

ACCESSORI



**SCNRB
SCAT.COM.NON
REV.INCASSO**

Codice 12971



**DEVIATORE DI
FLUSSO M 10/4**

Codice 22310



**KIT SCB
(TRASF.E.C.)**

Codice 22481



**C 1.5
(COMANDO EL.
1.5 A)**

Codice 12966

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11910

VORT MICRO T

Aspiratori centrifughi da condotto



Certificazioni




IMQ Performance

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,10	Tensione (V)	220-240
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Portata max (l/s)	25
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	90
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	11,5
Ø Scarico (mm)	97	Pressione max (Pa)	113
Peso (Kg)	1,25	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	47
Potenza assorbita max (W)	20	RPM	1760

DIMENSIONI

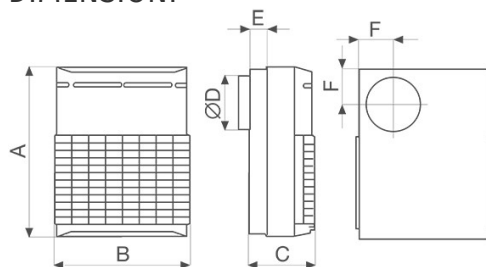

Dimensione A (mm)	260
Dimensione B (mm)	185
Dimensione C (mm)	117
Dimensione D (mm)	Ø 97
Dimensione E (mm)	25
Dimensione F (mm)	65

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11910

VORT MICRO T


Aspiratori centrifughi da condotto



DESCRIZIONE

- Costruzione in polistirene (PS).
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore a condensatore, dotato di protettore termico.
- Portata massima 90 m³/h.
- Griglia di protezione e filtro in maglia di alluminio multistrato sulla parte frontale del prodotto, facilmente asportabili e lavabili.
- Chiusura a farfalla per evitare rientri dell'aria ad apparecchio spento.
- Equipaggiato di Timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.
- Sicurezza e prestazioni certificati IMQ e IMQ Performance.

CURVE

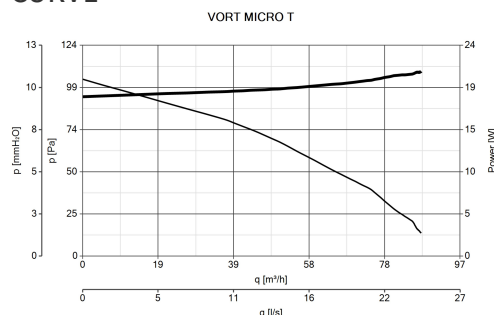

ACCESSORI



DEVIATORE DI FLUSSO M 10/4

Codice 22310

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com